奈良県
橋梁長寿命化修繕計画
（個別施設計画）

令和７年１０月

奈良県　県土マネジメント部

道路マネジメント課

1．これまでの点検、修繕実績

平成 26 年度に 5 年に 1 度の点検が義務化され、これまでに 1･2 巡目点検が完了し、令和 6 年度から 3 巡目点検を実施している。1･2 巡目の点検結果は下表のとおりである。

表 1．1･2 巡目の点検結果

期間	橋梁数	判定区分内訳			
		Ⅰ [健全]	Ⅱ [予防保全段階]	Ⅲ [早期措置段階]	Ⅳ [緊急措置段階]
1 巡目 H26～H30	2,340	251（10.7%）	1,866（79.7%）	223（9.5%）	0（0.0%）
2 巡目 R1～R5	2,348	183（7.8%）	1,930（82.2%）	235（10.0%）	0（0.0%）

表 2．1･2 巡目Ⅲ･Ⅳ判定施設の修繕実績（令和 6 年度末時点）

期間	Ⅲ･Ⅳ判定施設数	修繕着手済施設数	措置完了済施設数
1 巡目 H26～H30	223	223（100.0%）	222（99.6%）
2 巡目 R1～R5	235	206（87.7%）	111（47.2%）

Ⅲ判定の数は、1 巡目で 223 橋、2 巡目で 235 橋であり増加している。2 巡目Ⅲ判定の 235 橋の内訳を整理すると、

① 1 巡目でⅠ判定またはⅡ判定だった橋梁がⅢ判定へ遷移した数は 164 橋

② 1 巡目でⅢ判定で 2 巡目点検時に修繕が完了していたが再度Ⅲ判定となった数は 27 橋

③ 1 巡目でⅢ判定であり 2 巡目点検時に修繕が未完了の数は 44 橋

となっており、②③で 3 割を占める。この②③の多さが、Ⅲ判定橋梁を増加させている。

②について、当初はⅢ判定の損傷のみを修繕する方針としていたことが原因と考えられる。近年においては、足場を流用するなどしながら、合理的にⅡ判定の損傷も修繕する方針としていることから、3 巡目点検時には減少するものと想定される。

③について、下図のとおり令和元年度を境に年間修繕完了数が大きく異なり、令和元年度より前では年間 10 橋程度であったが、以降ではメンテナンスに対する取組体制が醸成され、毎年 50 橋程度のペースで修繕が完了している。したがって、②同様に③についても 3 巡目点検時には減少するものと想定される。

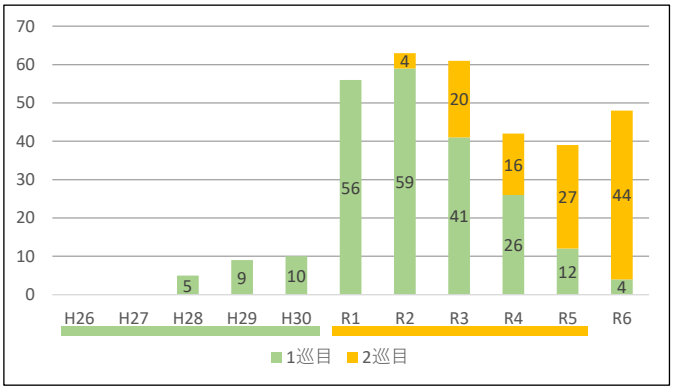

図 1．年度毎の修繕完了数

このように、本県はこれまで、点検結果に基づく計画的な修繕を強力に推進しており、令和 6 年度時点で 1 巡目Ⅲ判定 223 橋の修繕が 1 橋を除き完了しており、2 巡目Ⅲ判定 235 橋の修繕も 111 橋完了している。

前述のとおり、3 巡目にⅢ判定となる橋梁は減少するものと想定され、今後はⅢ判定橋梁だけでなく、Ⅱ判定橋梁の修繕にも取り組んでいくことで、ライフサイクルコストの低減や効率的かつ持続可能な維持管理を実現する予防保全によるメンテナンスへの移行が実現可能となってきた。

2．老朽化対策における基本方針

ライフサイクルコストの低減や効率的かつ持続可能な維持管理を実現する予防保全によるメンテナンスの実現に向けて、早期措置段階であるⅢ判定施設が依然として多い現状を踏まえ、引き続きⅢ判定施設に対する修繕を優先的に取り組む。また、Ⅱ判定施設についても、施設重要度や予算等を踏まえ計画的に修繕を実施する。

① 対象施設

対象施設は、別紙に記載の奈良県管理の橋梁とする。

② 計画期間

計画期間は令和 10 年度までとする。

③ 対策の優先度の考え方

優先順位 1　健全性の診断の区分「Ⅲ」

全ての施設を対象に、次回点検までに修繕を完了させる。

優先順位 2　健全性の診断の区分「Ⅱa」

施設重要度や予算等を踏まえ、計画的に修繕を実施する。

④ 個別施設の状態、対策内容と実施時期、対策費用

別紙 1 の通りとする。

3．予防保全に向けた取組

定期点検時に予防保全の観点から優先的に措置すべき橋梁を明らかにすることで、事後保全から予防保全への効率的な転換を図ることを目的として、奈良県道路橋定期点検要領（案）において、告示に定める区分「Ⅱ」を細分化し、新たに「Ⅱa」、「Ⅱb」の区分を設けることとする。

表 3．健全性の診断の区分

告示に定める区分		県要領に定める区分	定　義
Ⅰ	健全	Ⅰ	道路橋の機能に支障が生じていない状態。
Ⅱ	予防保全段階	Ⅱb	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
		Ⅱa	道路橋の機能に支障が生じていないが、次回点検時までに支障が生じる可能性があり、比較的早期に予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。
Ⅲ	早期措置段階	Ⅲ	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。
Ⅳ	緊急措置段階	Ⅳ	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。

4．新技術の活用方針

[点検業務]

点検支援技術性能カタログ等を参考に、全橋梁でコスト削減や事業効率化のための新技術活用に向けた検討を行う。

第三者被害が生じる恐れがないことを前提に、橋脚高が 5m 以上あるなど、大型の橋梁点検車（BT-400 等）やロープアクセス技術が必要となる橋梁を対象に、ドローンを活用した点検を実施する。

[補修工事]

設計段階から新技術情報提供システム（NETIS）等を参考に、全橋梁で新技術活用を含めた比較検討を行い、コスト縮減に努める。

5．費用の縮減に関する具体的な方針

[新技術の活用]

3 巡目点検（R6～R10）においては、88 橋を対象にドローンを活用した点検を実施し、従来技術を活用した場合と比較して 120 百万程度のコスト縮減を目指す。

また、新技術による点検の標準歩掛を作成し、事務手続きの省力化を図る。

[施設の集約化・撤去]

管理施設数削減の取組として、平成 26 年度から令和 6 年度の間に、老朽化による単純撤去が 1 橋、修繕工事により橋梁構造以外への変更が 1 橋の計 2 橋で橋梁としての施設削減を実施しており、維持管理・点検費として約 2.3 百万円/5 ヶ年のコスト縮減効果を得られた。

今後についても、道路施設の利用状況等を調査し、集約化・撤去などによる管理施設数削減に向けて、令和 7 年度から令和 10 年度までに橋梁 1 橋の管理施設削減を実施し、当該橋梁の同期間内に必要となる維持管理・点検費 1 百万円程度のコスト縮減を目指す。

6．耐震補強の実施方針

[耐震補強の整備対象]

緊急輸送道路の橋長が 15m 以上の自動車の通行が可能な橋梁で、平成 8 年道路橋示方書より前の基準を適用して架設もしくは耐震補強された橋梁（溝橋及び両端が剛性の高い橋台に支持された橋梁のうち橋長が 25m 以下の一連の上部構造を有する橋梁を除く。）を当面の整備対象とする。

[整備方針]

緊急輸送道路の橋梁が落橋、倒壊等の致命的な損傷を受け、ネットワーク機能を完全に喪失する事態を回避することを最優先として、迂回路の有無や距離、二次被害の防止等を考慮し整備の優先順位を定め、耐震補強(耐震性能 2 の確保)に取り組む。

[整備の優先順位の考え方]

STEP1 により STEP1-1～1-4 の 4 つのグループに分類し、それぞれのステップに該当する橋梁に対して、STEP2 として STEP2-1～2-4 に分類する。

優先度　STEP1　大分類
STEP1-1　**広域迂回を要する区間の橋梁の落橋、倒壊を回避する** 被災時に広域迂回を要する区間の橋梁のうち、脆弱な構造特性を有する橋梁※1(ハイリスク橋梁)で対策を実施※2
STEP1-2　**二次被害の懸念がある橋梁の落橋、倒壊を回避する** 鉄道、道路を跨ぐ橋梁で対策を実施※3
STEP1-3　**橋梁の落橋、倒壊を回避する** 脆弱な構造特性を有する橋梁※1(ハイリスク橋梁)で対策を実施※2
STEP1-4　**全ての橋梁で対策を実施**
※1　脆弱な構造特性を有する橋梁とは、以下のいずれかに該当する橋梁をいう ・S55 道示より前の基準を適用した単柱式橋脚が未対策 ・複数径間を有する単純桁橋で落橋防止システムが未整備 ・斜橋、曲線橋で回転方向に対する落橋防止構造(横変位拘束構造)が未整備 ※2　対策内容や全体事業費によって、脆弱な構造特性部分のみ対策を実施する場合がある ※3　対策内容や全体事業費によって、跨線(道)部のみ対策を実施する場合がある
優先度　STEP2　小分類（STEP1 の各項目内の優先度）
STEP2-1　**設計基準が古く脆弱であると想定される橋梁を優先** ①　S55 道示より前の基準を適用して架設 ②　H8 道示より前の基準を適用して架設
STEP2-2　**大規模地震の発生確率が高い地域に存在する橋梁を優先** ①　大規模地震の発生確率が高い地域※に所在 ②　①と比較すると大規模地震の発生確率が低い地域に所在
STEP2-3　**未整備部分が多く脆弱性の高い橋梁を優先** ①　落橋防止システムが未対策 ②　部工の耐震化が未対策（①は対策済み） ③　支承部の耐震化が未対策（①、②は対策済み）
STEP2-4　**事業効果の早期発現が見込める区間を優先** 道路網を形成する単一区間において、未対策橋梁数が少ない区間を優先
※「全国地震動予測地(地震調査研究推進本部 地震調査委員会)」において、 今後 30 年間に震度 6 弱以上の揺れに見舞われる確率が 26%以上とされる地域

７．市町村支援の取組方針

[奈良モデルによる市町村支援]

県が一括発注する「垂直補完」と、近接する市町村が共同で発注する「水平補完」を組み合わせることで、効率的なメンテナンス事業の実施を図る。

「垂直補完」では長寿命化修繕計画の策定業務、定期点検業務、補修設計業務・工事を対象とする。

[奈良県道路メンテナンス会議による研修会の開催]

道路メンテナンスに関する研修会の開催を年 2 回程度開催し、技術力の向上を図る。

[今後の展望]

市町村支援を引き続き推進し、市町村自らがメンテナンスサイクルを回し、道路施設の維持管理、老朽化対策を適切に実施、継続できる体制の構築を目指す。

別紙

橋梁

	施設名		路線		建設年度	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地			土木事務所名	STEP1-1 STEP1-4	STEP1-3	STEP1-5	STEP1-6	STEP1-2	STEP2-2	点検対象 ●点検済み ○点検予定										点検記録（1巡目）		点検記録（2巡目）		点検記録（3巡目）		早期対策 ●設計済み ○設計予定 ■工事済み ☆工事予定										修繕内容	概算修繕金額（百万円）
	橋梁名	（フリガナ）	路線名	道路種別 一般国道・都道府県道	架設年度（西暦4桁）				市町村名	緯度	経度								R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	・R29年度 ・R27年度 ・R28年度 ・R29年度 ・R30年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度 ・R10年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
1	夏谷公橋	（ｼﾀﾔｸｺﾞﾊﾞｼ ﾅﾂﾀﾆ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	1984	19.7	11.5	PC橋	天理市	34.60039	135.86426	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6													
2	下滝本橋	（ｼﾓﾀｷﾓﾄﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	1984	21.7	11.5	PC橋	天理市	34.60079	135.86559	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6													
3	平木橋	（ﾋﾗｷﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	1984	16.6	12.5	PC橋	天理市	34.59653	135.86992	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6													
4	梅見橋	（ｳﾒﾐﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	1932	3.3	14.1	RC橋	天理市	34.59534	135.87186	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●				○				R30	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7													
5	滝本橋	（ﾀｷﾓﾄﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	1975	17.9	10.5	RC橋	天理市	34.58995	135.87563	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R30	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6													
6	田ッ川橋	（ﾀｯｶﾜﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	1977	46	7.2	鋼橋	天理市	34.57875	135.88011	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R30	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6													
7	下入谷橋	（ｼﾓﾆｭｳﾀﾞﾆﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	不明	4	18	RC橋	天理市	34.61014	135.86884	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●				○				R28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7													
8	城戸橋	（ｼﾞｮｳﾄﾞﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	不明	2.5	5.7	RC橋	天理市	34.61214	135.91175	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●				○				R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7													
9	子神橋	（ｺｶﾐﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	2010	5.9	7.3	RC橋	天理市	34.61283	135.91933	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅰ	R3	Ⅰ	R6													
10	大橋	（ｵｵﾊｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	2004	5.9	25.2	RC橋	奈良市	34.61371	135.96104	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R30	Ⅰ	R3	Ⅰ	R6													
11	長古橋	（ﾅｶﾌﾙﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	1981	3	4.9	RC橋	奈良市	34.61609	135.97851	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●				○				R28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7													
12	八千代橋	（ﾔﾁﾖﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	2008	2.8	24	RC橋	山添村	34.62595	136.00249	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6													
13	中永橋	（ﾅｶﾅｶﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	2008	3.9	22.8	RC橋	山添村	34.62623	136.00445	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6													
14	上之橋	（ｳｴﾉﾊｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	2002	10.3	11	PC橋	山添村	34.62784	136.00854	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6													
15	神原橋	（ｶﾐﾊﾗﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	不明	10.9	16.5	RC橋	山添村	34.60853	136.1041	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
16	石倉橋	（ｲｼｸﾗﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	1978	8.1	11	RC橋	山添村	34.61048	136.04468	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●						○			R28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7													
17	門見橋	（ｶﾄﾞﾐﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	1996	2.5	11.9	RC橋	山添村	34.60431	136.05766	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6													
18	馬見橋	（ﾏﾐﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	1999	20.1	7.8	RC橋	山添村	34.60538	136.05857	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6													
19	一本松橋	（ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	1932	5.6	27.9	RC橋	天理市	34.61304	135.93274	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R30	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6													
20	一号橋	（ｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ）	国道25号	一般国道（指定区間外）	不明	2.6	12.9	RC橋	天理市	34.59022	135.94339	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R30	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6													
21	中小橋	（ﾅｶｺﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1940	10	17.1	RC橋	奈良市	34.62	135.835	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
22	大峰橋	（ｵｵﾐﾈﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	10.1	20.2	PC橋	奈良市	34.66911	135.83317	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新										0	橋梁補修工	20
23	都合橋	（ﾂｶﾞｳﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1956	12.9	9.3	RC橋	奈良市	34.66458	135.83268	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新										0	橋梁補修工	20
24	都合橋（旧道橋）	（ﾂｶﾞｳﾊﾞｼ（ｷｭｳﾄﾞｳ））	国道169号	一般国道（指定区間外）	1956	15.2	1.7	鋼橋	奈良市	34.66458	135.83291	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新										◇	0	橋梁補修工	20
25	鳴滝橋	（ﾅﾙﾀｷﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	4.6	10.4	RC橋	奈良市	34.6535	135.83778	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
26	八滝橋	（ﾔﾀｷﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	7.3	9	PC橋	奈良市	34.65115	135.83275	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
27	新都道橋	（ｼﾝﾄﾐﾁﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	7	1.1	鋼橋	奈良市	34.65115	135.83282	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新		◆		★						0	水切補修（エルはS印設計で選定）	11
28	西都道橋	（ﾆｼﾄﾐﾁﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	8.2	1.6	鋼橋	奈良市	34.65115	135.8327	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅲ	R6	新		◆	★	★						0	水切補修（エルはS印設計で選定）	17
29	地蔵原橋	（ｼﾞｿﾞｳﾊﾗﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	7.9	8.9	RC橋	奈良市	34.66011	135.83274	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R30	Ⅱ	R3	Ⅲ	R6	新				★						0	断層・鋒長面目世界の断面修復工	22
30	山村橋	（ﾔﾏﾑﾗﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	4.9	13.2	RC橋	奈良市	34.6403	135.83273	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
31	大滝橋	（ｵｵﾀｷﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	3.5	11.4	RC橋	奈良市	34.63717	135.83315	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○					R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6													
32	無名橋1	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ1）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	3.2	9	RC橋	奈良市	34.63179	135.83319	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新										0	橋梁補修工	20
33	無名橋2	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ2）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	4.8	8.6	RC橋	奈良市	34.63112	135.8332	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新						◆	☆	○		0	ひび割れ注入工 断面修復工	7
34	高水橋	（ﾀｶﾐｽﾞﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	11.2	9.6	RC橋	奈良市	34.6338	135.83331	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
35	無名橋4	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ4）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	2.4	8.9	RC橋	奈良市	34.62535	135.83309	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○					R30	Ⅱ	R3	Ⅲ	R6	新						◆	★	○		0	断面・鋒長面目世界の断面修復工	10
36	白河橋	（ｼﾗｶﾜﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	11	12.5	PC橋	奈良市	34.62261	135.833	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
37	一口橋	（ｲﾁｸﾁﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	7.4	14.3	RC橋	奈良市	34.62109	135.83173	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○					R30	Ⅱ	R3	Ⅲ	R6	新		◆	◆★	★	◆★					0	塗装工、断面修復工 断面・鋒長面目世界の断面修復工	10
38	無名橋5	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ5）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1955	2	11.4	RC橋	奈良市	34.60943	135.83427	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
39	無名橋6	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ6）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	2.5	12	RC橋	奈良市	34.60604	135.83554	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
40	鏡見橋	（ｶｶﾐﾊﾞｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1938	7.5	16.2	RC橋	奈良市	34.59717	135.83601	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○					R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6	新													
41	無名橋7	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ7）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1934	2.4	10.4	RC橋	奈良市	34.59324	135.83603	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○					R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6	新													
42	無名橋8	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ8）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1934	3.1	15.5	RC橋	奈良市	34.58301	135.83632	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○					R30	Ⅱ	R3	Ⅰ	R6	新		★								0	ひび割れ補修工、断面修復工、表面含浸工	8
43	無名橋9	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ9）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1934	2.5	12.5	RC橋	奈良市	34.58059	135.83652	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
44	無名橋10	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ10）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1934	3.2	11.3	RC橋	奈良市	34.58714	135.83668	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
45	無名橋11	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ11）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1934	2.1	11.2	RC橋	奈良市	34.58533	135.83713	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○					R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6	新													
46	無名橋12	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ12）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1934	2.5	12	RC橋	奈良市	34.58323	135.83764	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○					R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6	新													
47	無名橋13	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ13）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1934	2.3	11.1	RC橋	奈良市	34.58235	135.838	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R30	Ⅱ	R3	Ⅲ	R6	新						◆	★			0	断面・鋒長面目世界の断面修復工	10
48	無名橋14	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ14）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1934	2.3	11.7	RC橋	奈良市	34.58124	135.8383	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
49	無名橋15	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ15）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1934	5.9	11.5	RC橋	奈良市	34.57615	135.84008	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
50	無名橋16	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ16）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1958	5.5	9.3	RC橋	奈良市	34.57274	135.84169	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○					R30	Ⅰ	R3	Ⅲ	R6	新						◆	★			0	転落防護柵物取工	8
51	無名橋17	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ17）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	2.4	11.4	RC橋	奈良市	34.57061	135.84301	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
52	無名橋18	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ18）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1958	2.5	9.8	RC橋	奈良市	34.56862	135.84469	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
53	無名橋19	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ19）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1958	3.5	8.7	RC橋	奈良市	34.56452	135.84464	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○					R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6	新													
54	無名橋20	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ20）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1958	2	8.7	RC橋	奈良市	34.56184	135.84536	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
55	無名橋21	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ21）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1960	2	10.4	RC橋	奈良市	34.5408	135.84567	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
56	無名橋22	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ22）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1960	2.6	8.5	RC橋	奈良市	34.55904	135.84615	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
57	無名橋23	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ23）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1960	2.6	9.7	RC橋	奈良市	34.55265	135.84644	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
58	無名橋24	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ24）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1960	3.4	9.4	RC橋	奈良市	34.5514	135.84402	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○					R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R6	新													
59	無名橋25	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ25）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1960	2	10.6	RC橋	奈良市	34.54991	135.8463	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
60	無名橋26	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ26）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	2	10.7	RC橋	奈良市	34.55477	135.83313	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
61	無名橋27	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ27）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	2.4	11.2	RC橋	奈良市	34.56517	135.83674	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
62	無名橋28	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ28）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	3	10.7	RC橋	奈良市	34.5486	135.83726	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新		◆		○						0	ひび割れ注入工 断面修復工	28
63	無名橋29	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ29）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	3	17.5	RC橋	奈良市	34.57027	135.839	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新													
64	中山西道橋	（ﾅｶﾔﾏﾆｼﾐﾁﾊﾞｼ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	1991	57.5	5.2	PC橋	奈良市	34.66925	135.74055	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7													
65	下条西橋	（ｼﾓｼﾞｮｳﾆｼﾊﾞｼ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	1974	43.8	8.2	鋼橋	奈良市	34.67042	135.75268	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7													
66	無名橋	（ﾑﾒｲﾊﾞｼ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	不明	2.8	8.5	RC橋	奈良市	34.68188	135.73968	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6													
67	都橋	（ﾐﾔﾊｼ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	1998	31	22.2	PC橋	奈良市	34.68134	135.76894	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7													
68	大宮高架橋	（ｵｵﾐﾔｺｳｶｶﾞﾊｼ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	2008	958.8	16.4	鋼橋	奈良市	34.68462	135.77094	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-				●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9							◇	○			0	伸縮装置補修	20
69	大宮高架橋（奈良行き3P ランプ）	（ｵｵﾐﾔｺｳｶｶﾞﾊｼ（ﾅﾗﾕｷ3P ﾗﾝﾌﾟ））	国道208号	一般国道（指定区間外）	2008	117.4	5.6	鋼橋	奈良市	34.68472	135.78073	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R30	Ⅰ	R3	Ⅱ	R6													
70	大宮高架橋（大阪行き3P ランプ）	（ｵｵﾐﾔｺｳｶｶﾞﾊｼ（ｵｵｻｶｲｷ3P ﾗﾝﾌﾟ））	国道208号	一般国道（指定区間外）	2008	120.6	5.6	鋼橋	奈良市	34.68361	135.78111	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R30	Ⅰ	R3	Ⅱ	R6													
71	笠木橋	（ｶｻｷﾊﾞｼ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	2008	18.7	19	PC橋	奈良市	34.68218	135.78344	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
72	新宝来橋（奈良行き）	（ｼﾝﾎﾗｲﾊﾞｼ（ﾅﾗﾕｷ））	国道208号	一般国道（指定区間外）	1969	97	7.9	PC橋	奈良市	34.68362	135.78245	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
73	新宝来橋（大阪行き）	（ｼﾝﾎﾗｲﾊﾞｼ（ｵｵｻｶｲｷ））	国道208号	一般国道（指定区間外）	1976	53.9	8.2	PC橋	奈良市	34.68383	135.78245	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
74	西笹橋	（ﾆｼｻｻﾊﾞｼ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	1993	17.3	30.7	PC橋	奈良市	34.68472	135.78917	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
75	西笹東1号	（ﾆｼｻｻﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	1958	2	40	RC橋	奈良市	34.68435	135.77462	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
76	笹原北橋	（ｻｻﾊﾗｷﾀﾊﾞｼ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	1958	7	15.1	RC橋	奈良市	34.68388	135.77663	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
77	笹原西橋	（ｻｻﾊﾗﾆｼﾊﾞｼ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	不明	7	20	RC橋	奈良市	34.68379	135.77958	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅰ	R1	Ⅰ	R6	新												
78	笠木1号	（ｶｻｷ1ｺﾞｳ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	1970	4.5	29.7	RC橋	奈良市	34.68386	135.78268	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
79	笠木2号	（ｶｻｷ2ｺﾞｳ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	不明	8.5	30.4	RC橋	奈良市	34.68369	135.78213	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
80	笠木3号	（ｶｻｷ3ｺﾞｳ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	不明	4.5	22.2	RC橋	奈良市	34.68348	135.78263	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
81	笹北北1号橋	（ｻｻｷﾀｷﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	1970	6.1	20.4	RC橋	奈良市	34.68404	135.78451	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
82	笹北北2号橋	（ｻｻｷﾀｷﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ）	国道208号	一般国道（指定区間外）	1970	5.4	16.7	RC橋	奈良市	34.68404	135.78556	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	新												
83	笹北北3号橋	（

別紙

	施設名		路線		建設年度	橋長	幅員	構造の種類	所在地			土木事務所名	最重要施設					点検計画											点検記録（1巡目）			点検記録（2巡目）			点検記録（3巡目）			健康診断										修繕内容	概算修繕金額（百万円）
				道路種別															●点検済み ○点検予定									点検実施年度	判定区分		点検実施年度	判定区分		点検実施年度	判定区分		◆設計済み ○設計予定 ★工事済み ☆工事予定											
	橋梁名	（フリガナ）	路線名	・一般国道 ・都道府県道	架設年度（和暦で和）	（m）	（m）		市町村名	緯度	経度		STEP1→STEP4	STEP1-1 設計基準	STEP1-2 地震時等	地震時等（2024版）	STEP1-3 塩害区域	STEP1-4 点検	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	・R29年度 ・R27年度 ・R23年度 ・R19年度 ・R30年度	・1巡目 ・2巡目 ・3巡目	・判定区分	・R34年度 ・R32年度 ・R30年度 ・R28年度 ・R35年度	・1巡目 ・2巡目 ・3巡目	・判定区分	・R39年度 ・R37年度 ・R35年度 ・R33年度 ・R40年度	・1巡目 ・2巡目 ・3巡目	・判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
170	新展橋	（シンテンバシ）	月瀬村線	都道府県道	1992	9.7	11	RC橋	景良市	34.63736	135.98317	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-							○		R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																	
171	口之橋	（クチノハシ）	月瀬村線	都道府県道	1988	12.6	11.4	PC橋	景良市	34.63539	135.9632	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																	
172	下良橋	（シモノハシ）	月瀬村線	都道府県道	不明	3.4	3.8	RC橋	景良市	34.62871	135.96466	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																
173	上戸ヶ橋	（カミトガハシ）	月瀬村線	都道府県道	1935	16	5.2	RC橋	景良市	34.624	135.96059	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R26	Ⅲ	R2	Ⅲ	R7				◆	★			0	R5.01.23補修地元了解	31
174	雲谷橋	（ウンコクバシ）	景良笠置線	都道府県道	1972	6.7	7	RC橋	景良市	34.71268	135.9948	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
175	不動橋	（フドウバシ）	景良笠置線	都道府県道	1952	10.5	14.8	RC橋	景良市	34.72115	135.99037	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
176	岩口橋	（イワクチバシ）	景良笠置線	都道府県道	1988	16	9.4	PC橋	景良市	34.72287	135.98984	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																	
177	笠前橋	（カサマエバシ）	景良笠置線	都道府県道	1981	13.2	15	PC橋	景良市	34.72474	135.97122	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																	
178	市辺大橋	（イチベオオハシ）	天理土牛橋	都道府県道	1998	39.7	11.1	鋼橋	天理市	34.73582	135.80965	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																	
179	無名橋	（ムメイバシ）	天理土牛橋	都道府県道	不明	4.4	10	RC橋	天理市	34.57728	135.82504	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																
180	滝放橋	（タキハバシ）	天理土牛橋	都道府県道	1971	10.6	7.9	PC橋	天理市	34.58289	135.78528	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																	
181	無名橋	（ムメイバシ）	桜井都線	都道府県道	1932	2.5	5.1	RC橋	景良市	34.61058	135.95444	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
182	滝見小橋	（タキミコバシ）	景良笠置線	都道府県道	1940	3.2	8.4	RC橋	景良市	34.69167	135.93465	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
183	清橋（1）	（キヨバシ（イチ））	天理加茂木津線	都道府県道	1945	3.5	5	RC橋	景良市	34.64239	135.93948	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
184	清橋（2）	（キヨバシ（ニ））	天理加茂木津線	都道府県道	1945	5.2	5.1	RC橋	景良市	34.64254	135.93906	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ															0	橋脚補修工	20
185	清橋（3）	（キヨバシ（サン））	天理加茂木津線	都道府県道	1953	2.9	5.3	RC橋	景良市	34.64246	135.93851	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																	
186	無名橋（4）	（ムメイバシ（ヨン））	天理加茂木津線	都道府県道	1936	2.4	7.2	RC橋	景良市	34.64257	135.93403	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R30	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																	
187	無名橋	（ムメイバシ）	天理加茂木津線	都道府県道	1945	5.5	3.8	RC橋	景良市	34.65227	135.91322	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R30	Ⅰ	R3	Ⅰ	R8																	
188	塔前第一橋	（トウマエダイイチバシ）	天理加茂木津線	都道府県道	1961	3.5	5.1	RC橋	景良市	34.74162	135.93156	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
189	仲山橋	（ナカヤマバシ）	天理加茂木津線	都道府県道	1989	10	9.5	PC橋	天理市	34.61973	135.92573	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-				●			○		R30	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9																	
190	こうもり橋	（コウモリバシ）	天理加茂木津線	都道府県道	1999	18.9	9.7	PC橋	天理市	34.62048	135.92551	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-				●			○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9						◇	○	☆	0	ひび割れ注入工、断面修復工	20
191	中山谷橋	（ナカヤマバシ）	天理加茂木津線	都道府県道	1996	24.1	11.8	鋼橋	天理市	34.62412	135.93543	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-				●			○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
192	谷奥大橋	（タニオクオオハシ）	天理加茂木津線	都道府県道	1997	34	11.7	PC橋	天理市	34.63018	135.92867	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-				●			○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
193	一合橋	（イチゴウバシ）	天理加茂木津線	都道府県道	1964	2.5	5	RC橋	景良市	34.64244	135.93604	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
194	清之橋	（シノバシ）	天理加茂木津線	都道府県道	不明	5.4	6.6	RC橋	景良市	34.65288	135.91288	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
195	谷口橋	（タニグチバシ）	天理加茂木津線	都道府県道	1932	10.1	5	RC橋	景良市	34.70998	135.9225	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
196	大関橋	（オオゼキバシ）	天理加茂木津線	都道府県道	1990	10.1	9.8	PC橋	景良市	34.71639	135.91222	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
197	上出第一橋	（カミデダイイチバシ）	天理理理線	都道府県道	1981	3.3	8.8	RC橋	景良市	34.69731	135.9274	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
198	笠堂橋	（カサドウバシ）	天理理理線	都道府県道	1958	4.2	5.8	RC橋	景良市	34.69499	135.91684	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
199	無名橋（1）	（ムメイバシ（イチ））	天理理理線	都道府県道	1972	2.9	5.7	RC橋	景良市	34.69284	135.91666	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																
200	井戸堂橋	（イドドウバシ）	天理理理線	都道府県道	1990	17.2	7.7	PC橋	天理市	34.59	135.91722	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
201	無名橋（2）	（ムメイバシ（ニ））	天理理理線	都道府県道	1972	2.4	5.9	RC橋	天理市	34.59011	135.91731	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
202	谷奥橋	（タニオクバシ）	天理理理線	都道府県道	1972	24.5	6.4	PC橋	天理市	34.59211	135.91753	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
203	無名橋（3）	（ムメイバシ（サン））	天理理理線	都道府県道	不明	2.9	10.1	RC橋	天理市	34.57917	135.91778	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
204	無名橋（4）	（ムメイバシ（ヨン））	天理理理線	都道府県道	1972	2.3	10.3	RC橋	天理市	34.57934	135.91784	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅰ	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ																
205	横古大橋	（ヨコフルオオハシ）	天理理理線	都道府県道	1992	22.9	8.2	PC橋	天理市	34.57652	135.91903	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9																	
206	都前橋	（ミヤコマエバシ）	天理理理線	都道府県道	不明	11.4	10.3	PC橋	天理市	34.57002	135.91759	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-				●			○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
207	景都橋	（ケイトバシ）	天理理理線	都道府県道	不明	4	26.6	RC橋	天理市	34.56339	135.91776	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
208	滝知橋	（タキチバシ）	天理理理線	都道府県道	不明	4.9	8.6	RC橋	天理市	34.56143	135.92521	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
209	ちんこき橋	（チンコキバシ）	天理理理線	都道府県道	1998	14.5	12.8	PC橋	天理市	34.575	135.945	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
210	みのだ橋	（ミノダバシ）	天理理理線	都道府県道	1998	9.5	12.8	PC橋	天理市	34.57551	135.94493	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9																	
211	布留大橋	（フルオオハシ）	天理理理線	都道府県道	1971	12.1	17	PC橋	天理市	34.59445	135.94016	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
212	前屋敷（現代まで）	（イワヤハシ（ゲンダイ））	天理理理線	都道府県道	1971	9.5	14.8	PC橋	天理市	34.61504	135.95513	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
213	前屋敷（古代まで）	（イワヤハシ（コダイ））	天理理理線	都道府県道	不明	15.6	11	PC橋	天理市	34.61505	135.95463	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
214	岩屋西橋	（イワヤニシバシ）	天理理理線	都道府県道	1985	12.5	7.3	PC橋	天理市	34.61549	135.95372	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
215	横木原橋橋	（ヨコキバラハシハシ）	天理理理線	都道府県道	1994	168.2	7.9	PC橋	天理市	34.6175	135.93778	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R26	Ⅲ	R3	Ⅲ	R8																	
216	横木原橋橋遊歩道	（ヨコキバラハシハシユウホドウ）	天理理理線	都道府県道	1994	38.6	4.1	鋼橋	天理市	34.61705	135.93733	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ			◆	★	★		0	橋脚、階段部補修（工法は3段ロマで選定）	52
217	わかくさ橋	（ワカクサバシ）	天理理理線	都道府県道	1994	15.7	12	PC橋	天理市	34.61925	135.92277	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9						◇	○	☆	0	主桁補修　ひび割れ注入工　断面修復工	20
218	笠堂橋（歩道橋）	（カサドウバシ（ホドウ））	天理理理線	都道府県道	1994	16.5	2.3	PC橋	天理市	34.61935	135.92271	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
219	都笠堂大橋	（ミヤコカサドウオオハシ）	天理理理線	都道府県道	1994	22.1	12	PC橋	天理市	34.62582	135.93417	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
220	都笠堂大橋（歩道橋）	（ミヤコカサドウオオハシ（ホドウ））	天理理理線	都道府県道	1994	22.1	2.3	PC橋	天理市	34.62582	135.92469	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
221	栗之庄前橋	（クリノショウマエバシ）	天理理理線	都道府県道	1983	21.6	12	PC橋	天理市	34.62252	135.92428	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
222	栗之庄前遊橋	（クリノショウマエユウホドウ）	天理理理線	都道府県道	不明	21.3	3.3	PC橋	天理市	34.62253	135.92419	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7																	
223	二合橋	（ニゴウバシ）	天理理理線	都道府県道	不明	3.4	3.1	RC橋	景良市	34.64421	135.93993	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																
224	今市跨線橋	（イマイチコセンバシ）	天理理理線	都道府県道	1986	7.5	5.7	PC橋	景良市	34.6444	135.92834	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R29	Ⅰ	R3	Ⅰ	R8																	
225	今市跨線橋遊歩道	（イマイチコセンバシユウホドウ）	天理理理線	都道府県道	不明	14.9	3.9	鋼橋	景良市	34.64408	135.92833	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
226	辻堂橋（現橋）	（ツジドウバシ（ゲンバシ））	天理理理線	都道府県道	不明	12.4	10.8	PC橋	木知原山市	34.62533	135.91652	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
227	辻堂橋（旧橋）	（ツジドウバシ（キュウバシ））	天理理理線	都道府県道	1972	6	10.8	RC橋	木知原山市	34.62617	135.91638	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R30	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7																	
228	塚本橋	（ツカモトバシ）	天理理理線	都道府県道	1990	25	10.8	PC橋	天理市	34.62244	135.91623	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
229	無名橋（2）	（ムメイバシ（ニ））	天理理理線	都道府県道	1974	2.4	17	RC橋	景良市	34.61734	135.91664	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
230	無名橋（3）	（ムメイバシ（サン））	天理理理線	都道府県道	不明	2	15.1	RC橋	木知原山市	34.61355	135.91665	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
231	長前橋	（ナガマエバシ）	天理理理線	都道府県道	1972	8.4	6.8	PC橋	天理市	34.60778	135.91684	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																	
232	無名橋（4）	（ムメイバシ（ヨン））	天理理理線	都道府県道	1972	2.1	3.5	RC橋	天理市	34.60117	135.91761	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																
233	無名橋（5）	（ムメイバシ（ゴ））	天理理理線	都道府県道	1972	2.3	3.8	RC橋	天理市	34.60076	135.91792	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R30	Ⅲ	R4	Ⅱ	R9				★				0	断面修復工、表面含浸工	4
234	富知橋	（トミチバシ）	天理理理線	都道府県道	1974	15.2	9.2	PC橋	天理市	34.59697	135.91668	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
235	高瀬川橋	（タカセガワバシ）	天理理理線	都道府県道	不明	15	9.2	PC橋	天理市	34.61922	135.91798	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
236	山辺橋	（ヤマベバシ）	景良青垣線	都道府県道	1969	24.4	6.8	鋼橋	景良市	34.69849	135.78059	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R30	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9																	
237	山辺橋（歩道橋）	（ヤマベバシ（ホドウ））	景良青垣線	都道府県道	不明	24	2.8	鋼橋	景良市	34.69851	135.7856	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			○				●		R28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7																	
238	旭山橋	（アサヒヤマバシ）	景良青垣線	都道府県道	1988	19.2	9.8	PC橋	景良市	34.69837	135.78691	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
239	西大寺橋	（サイダイジバシ）	景良青垣線	都道府県道	1970	23	22.2	鋼橋	景良市	34.69461	135.78565	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
240	山辺橋	（ヤマベバシ）	景良青垣線	都道府県道	1974	11.8	6.4	鋼橋	景良市	34.70111	135.78306	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
241	山辺橋（歩道橋）	（ヤマベバシ（ホドウ））	景良青垣線	都道府県道	1974	16.6	2.3	鋼橋	景良市	34.70111	135.78299	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7																	
242	中山橋	（ナカヤマバシ）	景良青垣線	都道府県道	1980	22.9	24.4	PC橋	景良市	34.71045	135.77295	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
243	中山橋	（ナカヤマバシ）	景良青垣線	都道府県道	1939	7.2	6	RC橋	景良市	34.71164	135.77061	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R30	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9																	
244	都神前橋	（ミヤコカミマエバシ）	景良青垣線	都道府県道	1978	6.6	24.9	RC橋	景良市	34.72022	135.77151	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
245	神前橋	（カミマエバシ）	景良青垣線	都道府県道	不明	10	5.8	PC橋	景良市	34.72022	135.77321	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				○				R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																	
246	南谷橋	（ミナミダニバシ）	国道371線	一般国道	1959	54	6.8	PC橋	天理市	34.73745	135.80869	景良土木事務所	1	1	1	26-100	3	3							○		R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8				◆	★		○	0	コンクリート表面保護工、伸縮装置補修工　等	68
247	小井橋	（コイ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1978	183	8.2	鋼橋	十津川村	34.01232	135.78604	五條土木事務所	1	1	1	26-100	3	5				●					R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R9																	
248	船型小橋	（フナガタコバシ）	景良有垣線	都道府県道	1933	9.3	6.5	RC橋	景良市	34.67115	135.84254	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
249	船型小橋（歩道橋）	（フナガタコバシ（ホドウ））	景良有垣線	都道府県道	不明	16.8	2	鋼橋	景良市	34.67112	135.84247	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
250	無名橋（2）	（ムメイバシ（ニ））	景良有垣線	都道府県道	不明	2	11.5	RC橋	景良市	34.65462	135.89674	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅰ	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ																
251	無名橋（3）	（ムメイバシ（サン））	景良有垣線	都道府県道	不明	3.5	3.2	RC橋	景良市	34.65461	135.89659	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																
252	中央橋	（ナカヨウバシ）	景良有垣線	都道府県道	不明	5	9.9	RC橋	景良市	34.65919	135.90927	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅰ	R4	Ⅱ	R9																	
253	矢之橋	（ヤノハシ）	景良有垣線	都道府県道	1938	5.7	9.2	鋼橋	景良市	34.65958	135.91351	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9						◇	○	☆	0	主桁・支承補修	20
254	弥之橋（歩道橋）	（ヤノハシ（ホドウ））	景良有垣線	都道府県道	不明	11.4	1.9	鋼橋	景良市	34.65965	135.91358	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			○				●		R28	Ⅱ	R2	Ⅲ	R7				◆	★			0	両歩道	28
255	無名橋（1）	（ムメイバシ（イチ））	景良有垣線	都道府県道	不明	3.4	6.6	RC橋	景良市	34.67234	135.94665	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7																	
256	無名橋（5）	（ムメイバシ（ゴ））	景良有垣線	都道府県道	不明	2	8.4	RC橋	景良市	34.67249	135.94604	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7																	
257	堀橋	（ホリ）	景良有垣線	都道府県道	不明	6.9	13	PC橋	山辺村	34.662	136.01228	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-			●				○		R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
258	谷戸橋	（タニドバシ）	景良有垣線	都道府県道	1982	12.5	9.4	PC橋	山辺村	34.6594	136.02014	景良土木事務所	-	-	-	-	-	-	●				●				R30	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																	
259	旭橋橋	（ヒノデバシ）	景良有

別紙

	施設名		路線		建設年度				所在地			土木事務所名	事業計画						点検計画										点検記録（1巡目）										点検記録（2巡目）										点検記録（3巡目）										修繕内容	概算修繕金額（百万円）
				道路種別									長寿命化修繕計画						●点検済み ○点検予定										点検実施年度	判定区分									点検実施年度	判定区分									点検実施年度	判定区分										
	橋梁名	（フリガナ）	路線名	一般国道・都道府県道	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	市町村名	緯度	経度		STEP1→STEP1-4	STEP1-5	STEP2-5	地震時保有耐力法（2023版）	STEP2-5	STEP2-6	点検	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	・R29年度 ・R27年度 ・R23年度 ・R29年度 ・R30年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・DF									・R29年度 ・R27年度 ・R23年度 ・R29年度 ・R30年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・DF									・R29年度 ・R27年度 ・R23年度 ・R29年度 ・R30年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・DF										
342	無名橋4	(ムメイバシ4)	馬場新十万用水倉庫	都道府県道	不明	2.5	22.5	RC橋	音良市	24.61957	125.9785	音良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●						○			R27	Ⅰ	R2	Ⅱ	B7																											
343	無名橋1	(ムメイバシ1)	宝天理線	都道府県道	不明	2.7	8.5	RC橋	天理市	34.56566	135.83144	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7																											
344	無名橋2	(ムメイバシ2)	宝天理線	都道府県道	不明	5	6.5	RC橋	天理市	34.57722	135.87639	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10																											
345	横川橋	(ヨコガワバシ)	宝天理線	都道府県道	1975	20.6	6.2	鋼橋	天理市	34.58558	135.87783	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10																											
346	霊寿橋	(リョウジュバシ)	宝天理線	都道府県道	1970	81	6.2	鋼橋	天理市	34.59942	135.87847	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7																											
347	青木橋	(アオキバシ)	岩屋ユース分岐	都道府県道	不明	7.6	4.8	RC橋	山添村	34.65162	136.03001	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅲ	B7														◆	◆★	☆		○									少び割れ注入工　断面修復工	22
348	池尻第1橋	(イケジリダイ1キョウ)	奈良県白屋菊地自転車道線	都道府県道	不明	5.3	4.3	PC橋	音良市	34.69326	135.78884	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-		●						○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B9																											
349	池尻第2橋	(イケジリニダイキョウ)	奈良県白屋菊地自転車道線	都道府県道	不明	2.2	4.4	RC橋	音良市	34.69299	135.78965	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-		●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7																											
350	無名橋3	(ムメイバシ3)	桜ヶ丘海岸線	都道府県道	不明	4.5	4.2	RC橋	天理市	34.57340	135.83503	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7																											
351	観音橋	(カン・ノンバシ)	神野山公園線	都道府県道	不明	17.4	4.6	鋼橋	山添村	34.67139	136.06581	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10														◇	☆		○						塗装塗替	28
352	宮ノ前橋	(ミヤノマエバシ)	月瀬梅林山道線	都道府県道	2000	16.6	11.4	PC橋	山添村	34.68935	136.03461	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R9																											
353	無名橋5	(ムメイバシ5)	大国柏原線自転車道線	都道府県道	不明	4.9	3.3	RC橋	音良市	34.69126	135.73579	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7																											
354	二見橋	(ニミバシ)	大国柏原線自転車道線	都道府県道	1978	23.8	10.8	RC橋	音良市	34.69417	135.73866	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10																											
355	上見橋1	(カミミバシ1)	大国柏原線自転車道線	都道府県道	不明	20.4	10.3	RC橋	音良市	34.69353	135.73823	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10																											
356	谷谷橋	(タニタニ)	国道42号	一般国道（指定区間外）	1982	80.3	4.6	鋼橋	十津川村	33.99371	135.85923	五條土木事務所	1	1	2	6-26	1	2																														◇	○									橋梁補修工	42
357	岩井橋（旧道橋）（下流側）	(イワイバシ（キュウドウキョウ）（シモテガワ）)	木津柳谷線	都道府県道	2002	30	2.8	鋼橋	音良市	34.66495	135.81913	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-							○				R30	Ⅰ	R5	Ⅱ	B10																											
358	岩井橋（旧道橋上流側）	(イワイバシ（キュウドウキョウ）（カミテガワ）)	木津柳谷線	都道府県道	1991	26.2	2.8	鋼橋	音良市	34.66484	135.81907	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-							○				R30	Ⅰ	R5	Ⅱ	B10																											
359	共川橋	(トモカワ)	木津柳谷線	都道府県道	不明	2.2	14.3	RC橋	音良市	34.65508	135.81941	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-							○				R29	Ⅰ	R3	Ⅰ	B6																											
360	芽生北橋	(メバエキタバシ)	木津柳谷線	都道府県道	不明	3.2	11.4	RC橋	音良市	34.65127	135.8191	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-							○				R29	Ⅰ	R3	Ⅰ	B6																											
361	無名橋2	(ムメイバシ2)	木津柳谷線	都道府県道	不明	5.8	12.4	RC橋	音良市	34.64918	135.81747	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-							○				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7																											
362	芽生橋	(メバエバシ)	木津柳谷線	都道府県道	不明	7.6	12.4	RC橋	音良市	34.64804	135.8174	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-							○				R29	Ⅰ	R3	Ⅰ	B6																											
363	芽生第二橋	(メバエダイニバシ)	木津柳谷線	都道府県道	不明	4.7	12.4	RC橋	音良市	34.64805	135.81725	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-							○				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7																											
364	今津橋	(イマヅバシ)	都祁名張線	都道府県道	1945	5.9	4.4	鋼橋	山添村	34.59463	135.94804	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R30	Ⅰ	R5	Ⅱ	B10																											
365	無名橋	(ムメイバシ)	都祁名張線	都道府県道	1945	2.5	4.4	RC橋	音良市	34.59417	135.95222	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R30	Ⅰ	R5	Ⅲ	B10																											
366	池見橋	(イケミバシ)	上笠間八幡名張線	都道府県道	1959	30.2	6.2	PC橋	山添村	34.64944	136.06222	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R30	Ⅰ	R5	Ⅱ	B10																											
367	千本木橋	(センボンキバシ)	上笠間八幡名張線	都道府県道	不明	2.4	6.3	RC橋	山添村	34.64754	136.05703	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-							○				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7														◆	◆★	☆		○						断面修復工	13
368	遅瀬橋	(オセバシ)	山田桔梗が丘線	都道府県道	1966	41.8	5.1	鋼橋	山添村	34.69873	136.06094	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10																											
369	松瀬橋	(マツセバシ)	山田桔梗が丘線	都道府県道	1966	16.5	4.7	鋼橋	山添村	34.69804	136.06462	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R30	Ⅰ	R5	Ⅱ	B10																											
370	芽立橋	(メバシ)	山田桔梗が丘線	都道府県道	1966	19.5	4.7	鋼橋	山添村	34.69773	136.06618	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R30	Ⅰ	R5	Ⅱ	B10																											
371	無名橋1	(ムメイバシ1)	山田桔梗が丘線	都道府県道	1966	5.3	4.2	RC橋	山添村	34.69464	136.07462	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-							○				R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8																											
372	無名橋2	(ムメイバシ2)	山田桔梗が丘線	都道府県道	不明	2.5	5.9	RC橋	山添村	34.68823	136.07835	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-							○				R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8																											
373	正瀬橋	(ショウセバシ)	山田桔梗が丘線	都道府県道	1979	96.1	11.9	鋼橋	山添村	34.67631	136.07888	奈良土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10																											
374	芝橋	(シバ・シバ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1967	94	4.5	鋼橋	生駒市	34.73115	135.73134	郡山土木事務所	-	-	-	-	-	-		●						○			R28	Ⅰ	R2	Ⅰ	B7																											
375	無名橋（国道橋）	(ムメイバシ（コクドウキョウ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	2015	7.9	4	PC橋	生駒市	34.72832	135.74078	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-		●				●					R27	Ⅰ	R1	Ⅰ	B6	Ⅰ																										
376	無名橋（国道橋）	(ムメイバシ（コクドウキョウ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	11.9	6.2	PC橋	生駒市	34.72827	135.7516	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-		●				●					R27	Ⅰ	R1	Ⅰ	B6	Ⅰ																										
377	椿井橋	(ツバイ・イバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	2014	47.6	20.8	鋼橋	平群町	34.61484	135.70768	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R29	Ⅰ	R4	Ⅰ	B9																											
378	上庄橋	(カミショウバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1998	70.1	11.8	PC橋	生駒市	34.64127	135.70168	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R28	Ⅰ	R2	Ⅰ	B7																											
379	別院橋	(ベツインバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1998	18	7.8	PC橋	生駒市	34.67026	135.70818	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7	★																										橋梁補修工	20
380	行基橋	(ギョウキバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1997	27.1	22.8	鋼橋	生駒市	34.68055	135.70611	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
381	大和橋（国道163号橋）	(ヤマトバシ（コクドウ163ゴウキョウ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1997	27.7	22.8	鋼橋	生駒市	34.67964	135.70659	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
382	椿原橋	(ツバラバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1973	15.2	7.3	PC橋	平群町	34.64305	135.70643	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-							○				R27	Ⅲ	R2	Ⅱ	B7	★																								橋梁補修工	20
383	小瀬橋	(オゼバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1983	24	7.4	PC橋	生駒市	34.66984	135.709	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-							○				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7		★	◆	★																				断面修復工、橋桁防食工	55
384	新小瀬橋	(シンオゼバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1990	31.9	10.8	鋼橋	生駒市	34.66632	135.70759	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
385	東大橋	(ヒガシバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1998	9.3	14.9	RC橋	平群町	34.63202	135.70168	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7	★																								橋梁補修工	20
386	大谷橋（小平尾用）	(オオタニバシ（コビラオヨウ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	4.5	7.6	RC橋	生駒市	34.65592	135.70658	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-		●									R27	Ⅰ	R1	Ⅰ	B6	Ⅰ																										
387	新椿原橋	(シンツバラバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	9.2	10.6	PC橋	生駒市	34.66246	135.70861	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-		●									R27	Ⅰ	R1	Ⅰ	B6	Ⅰ																										
388	神谷橋	(カミヤバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	7.5	4.6	PC橋	生駒市	34.6625	135.7699	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-		●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7	★																										
389	無名橋（北生駒）	(ムメイバシ（キタイコマ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	3.7	12.2	RC橋	生駒市	34.7245	135.70058	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-		●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
390	新宮橋	(シングウバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1998	6	9.8	RC橋	生駒市	34.72429	135.70015	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-		●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7														◆	★			○	○				断面修復工、少び割れ注入工、ASR対策	29
391	谷小橋	(タニオバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1990	23.5	11.2	鋼橋	生駒市	34.6721	135.70802	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																									◇	○	○	○	伸縮装置取替工	5
392	谷里橋	(タニザトバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1998	24.1	9.2	PC橋	生駒市	34.67169	135.70807	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7	★																								橋梁補修工	29
393	落合橋	(オチアイバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1998	21.8	22.8	PC橋	生駒市	34.68725	135.70766	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
394	新芝山橋	(シンシバヤマバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	6.1	13.1	PC橋	生駒市	34.68916	135.70845	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7	★																								橋梁補修工	29
395	無名橋（山崎大谷）	(ムメイバシ（ヤマザキオオタニ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	6.4	23.3	RC橋	生駒市	34.68824	135.70877	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7	★														◆	★								橋梁補修工	20
396	秋津橋	(アキツバシ)	国道163号	一般国道（指定区間外）	2009	39.5	22.8	PC橋	生駒市	34.65069	135.70675	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7																											
397	無名橋1（生駒川）	(ムメイバシ1（イコマガワ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1998	3.5	24.5	RC橋	生駒市	34.66994	135.7069	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7	★																								橋梁補修工	29
398	横断地下歩道（中里線）	(ヨコダンチカホドウ（ナカザトセン）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	2.5	25.1	RC橋	生駒市	34.67764	135.70617	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-											R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
399	横断跨線橋（東生駒川）	(ヨコダンコセンキョウ（ヒガシイコマガワ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	1998	6.5	24.4	PC橋	生駒市	34.66994	135.70843	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-											R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7	★																								橋梁補修工	29
400	横断跨線（近鉄下）	(ヨコダンコセン（キンテツシタ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	6.6	25.5	RC橋	生駒市	34.68283	135.70808	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-											R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7	★														◆	★								橋梁補修工	10
401	横断跨線（近鉄上下）	(ヨコダンコセン（キンテツジョウゲ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	6	20.9	その他	生駒市	34.69068	135.70899	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-											R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
402	地下歩道（北生下り）	(チカホドウ（キタイコマ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	3.5	32.8	RC橋	生駒市	34.69068	135.70899	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-											R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
403	地下歩道（北生下り）	(チカホドウ（キタイコマ）)	国道163号	一般国道（指定区間外）	不明	3.5	32.8	RC橋	生駒市	34.69011	135.70898	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-											R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ														◆			○	○				断面修復工、側面防止工、表面含浸工	5
404	辻橋	(ツジバシ)	有良水無線	都道府県道	1998	10.7	17.3	鋼橋	生駒市	34.69732	135.7095	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7																											
405	御幸大橋	(ミユキオオバシ)	大和高原観光線	都道府県道	1985	177	10.2	PC橋	関城町	34.59182	135.73959	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-											R26	Ⅰ	R2	Ⅱ	B7															★	★								伸縮装置取替工	12.345
406	法隆寺前橋梁	(ホウリュウジマエキョウリョウ)	大和高原観光線	都道府県道	1969	275	9.3	PC橋	関城町	34.61503	135.72722	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-											R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8	★	◆	★																								橋梁防水工対策（橋面防水工対）橋面防水工、少び割れ注入工、断面修復工	466
407	二光川橋	(ニコウガワバシ)	大和高原観光線	都道府県道	不明	12.4	9.2	PC橋	関城町	34.59829	135.72732	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-											R28	Ⅱ	R2	Ⅱ	B7															★	★								橋面防水工、埋設型伸縮装置	4
408	川崎橋	(カワサキバシ)	有方大和路線	都道府県道	1990	16	12.9	PC橋	生駒市	34.74609	135.72055	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-									○		R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B7																											
409	新橋	(シンバシ)	有方大和路線	都道府県道	1998	15.4	9.3	PC橋	生駒市	34.7237	135.72057	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8																											
410	谷橋	(タニバシ)	有方大和路線	都道府県道	1998	15.4	8.8	PC橋	生駒市	34.7224	135.72067	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8																											
411	若谷橋	(ワカタニバシ)	有方大和路線	都道府県道	1998	15.4	9.3	PC橋	生駒市	34.72138	135.72161	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8																											
412	松境橋	(マツサカバシ)	有方大和路線	都道府県道	1998	16.2	9.3	PC橋	生駒市	34.71976	135.72277	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8																											
413	真弓橋	(マユミバシ)	有方大和路線	都道府県道	1998	17.3	9.3	PC橋	生駒市	34.71804	135.72268	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8																											
414	真弓谷橋	(マユミタニバシ)	有方大和路線	都道府県道	1985	18.6	9.2	PC橋	生駒市	34.71632	135.72268	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8																											
415	安養寺橋	(ヤスデラバシ)	有方大和路線	都道府県道	1982	18.6	9.3	PC橋	生駒市	34.71419	135.7244	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8																											
416	横小芝橋	(ヨコシババシ)	有方大和路線	都道府県道	1981	18.6	9.3	PC橋	生駒市	34.7113	135.72192	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8																											
417	高橋橋	(タカハシ)	有方大和路線	都道府県道	1981	18.6	9.3	PC橋	生駒市	34.71045	135.72012	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-								○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	B8																											
418	無名橋（1）（立岩）	(ムメイバシ（1）（タテイワ）)	有方大和路線	都道府県道	不明	3.4	7	RC橋	生駒市	34.7054	135.71759	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-		●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
419	下都橋橋	(シモツバシ)	有方大和路線	都道府県道	不明	7.3	7.3	RC橋	生駒市	34.76962	135.71972	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-		●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
420	川久橋	(カワヒサ)	有方大和路線	都道府県道	不明	5	7.3	RC橋	生駒市	34.76923	135.72051	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-		●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
421	馬ヶ瀬橋	(マガセバシ)	有方大和路線	都道府県道	不明	3	4.6	RC橋	生駒市	34.75155	135.71882	郡山土木事務所	-	-	-	-	●	-		●									R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	B6	Ⅱ																										
422	無名橋（2）（法定橋）	(ムメイバシ（2）（ホウテイキョウ）)	有方大和路線	都道府県道	不明

別紙

	施設名		路線	道路種別	建設年度				所在地			土木事務所名	緊急輸送道路					点検計画									点検記録（1巡目）									点検記録（2巡目）									点検記録（3巡目）									第2巡計画									修繕内容	概算修繕金額（百万円）
	橋梁名	（フリガナ）	路線名	一般国道・都道府県道	架設年度（和暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	市町村名	緯度	経度		STEP1-1 ～ STEP1-4	STEP1-5	STEP2-1	STEP2-2	STEP2-4	●点検済み ○点検予定										点検実施年度	判定区分								点検実施年度	判定区分								点検実施年度	判定区分								◆設計済み ○設計予定 ★工事済み ☆工事予定										
																		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	・R01年度 ・R02年度 ・R03年度 ・R04年度 ・R05年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・ⅣY		・R01年度 ・R02年度 ・R03年度 ・R04年度 ・R05年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・ⅣY		・R06年度 ・R07年度 ・R08年度 ・R09年度 ・R10年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ ・ⅣY		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
514	無名橋（東豊川）	（ムメイバシ（ヒガシトヨカワ）	五年之橋馬場線	都道府県道	平野	8.8	16.1	円橋	二郷町	34.69972	135.68806	都山土木事務所	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10																													
515	型野原橋梁	（カノハシ）	信貴山線	都道府県道	平野	30.4	8.3	円橋	二郷町	34.69937	135.70307	都山土木事務所	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10																													
516	信貴大橋	（ノブ オオハシ）	信貴山線	都道府県道	平野	90	6.7	鋼橋	二郷町	34.69854	135.67002	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R7																										○☆	☆		○	塗装塗り替え、遮蔽工部取換、支承補修	75.659
517	無名橋6（堂見川）	（ムメイバシ（ドウミガワ）	信貴山線	都道府県道	平野	4.2	11.5	円橋	二郷町	34.69855	135.69999	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																													
518	芝山門橋	（シ ヤマトバシ）	信貴山線	都道府県道	平野	19.3	10.9	円橋	二郷町	34.69358	135.69744	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8																													
519	小神原跨橋（よう）	（ショ ウジンバラバシ（ヨウ）	大和郡山環状線	都道府県道	1993	440	8.5	円橋	大和郡山市	34.62059	135.7605	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8																													
520	小神原跨橋（下り）	（ショ ウジンバラバシ（シタリ）	大和郡山環状線	都道府県道	1992	441.5	8.5	円橋	大和郡山市	34.62053	135.76071	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8																													
521	小林交通橋（国道横）	（コバヤシ ケイドウバシ（ヨコ	大和郡山環状線	都道府県道	平野	99	2.5	鋼橋	大和郡山市	34.62632	135.76978	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R26	Ⅰ	R2	Ⅰ	R6																													
522	城址橋	（ジ ボシバシ）	大和郡山環状線	都道府県道	平野	46	6.7	鋼橋	大和郡山市	34.63181	135.76868	都山土木事務所	-	-	-	-	-					●						R28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R7																													
523	新城東橋	（シンジョ ウヒガシバシ）	大和郡山環状線	都道府県道	平野	33.7	5.2	円橋	大和郡山市	34.65382	135.76768	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R7																													
524	城大橋	（シロオオバシ）	大和郡山環状線	都道府県道	平野	34.1	23.6	円橋	大和郡山市	34.65176	135.76537	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●								○	R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																													
525	新宮前橋	（シンミヤ）	国道168号	一般国道（指定区間外）	1972	43.1	8.3	鋼橋	二上村	34.3935	135.82273	宮野土木事務所	1	1	2	6-26	3	20				●						R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7																													
526	西原橋	（ニシハ	国道168号	一般国道（指定区間外）	1977	67.4	9.5	鋼橋	上北山村	34.17998	136.06464	宮野土木事務所	1	1	2	6-26	3	20				●						R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	R7																													
527	谷橋	（タニ バシ）	大和郡山環状線	都道府県道	平野	62.4	15.3	鋼橋	大和郡山市	34.63292	135.76892	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R7																													
528	無名橋1（開目町）	（ムメイバシ（ヒラキ チョウ）	大和郡山環状線	都道府県道	平野	5.4	13.6	円橋	大和郡山市	34.633	135.79058	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
529	無名橋2（南豊里町）	（ムメイバシ（ミナミトヨサト	大和郡山環状線	都道府県道	平野	7	16.6	円橋	大和郡山市	34.63284	135.78215	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8																													
530	平和川橋	（ヘイワ ガワ）	大和郡山環状線	都道府県道	平野	9.5	6.7	円橋	大和郡山市	34.63314	135.79457	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8																													
531	宮之大橋	（ミヤノオオ	国道168号	一般国道（指定区間外）	1991	191	10.8	混合橋	吉野町	34.27761	135.89975	宮野土木事務所	1	2	3	26-100	1	20								○	R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9							◆	Ⅱ	R4				○	0	0-U型鉄筋補修、断面修復、伸縮打替、橋面防水	20
532	御霊橋	（ゴ タマバシ）	国道168号	一般国道（指定区間外）	1991	60	8.8	鋼橋	川上村	34.3949	136.04463	宮野土木事務所	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7																													
533	城形跨橋（上り北行）	（ジ ガタバシ（ノボリキタユ	大和郡山環状線	都道府県道	平野	6.9	12.4	円橋	大和郡山市	34.65481	135.7679	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
534	城形跨橋（下り北行）	（ジ ガタバシ（シタリキタユ	大和郡山環状線	都道府県道	平野	6.9	12.4	円橋	大和郡山市	34.6545	135.76802	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●				●					R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
535	豊島山道橋	（シマ ヤマ ミチ	平群豊島山線	都道府県道	平野	57	10.1	円橋	平群町	34.62417	135.8875	都山土木事務所	-	-	-	-	-					●						R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																													
536	平群橋	（ヘイ グン	平群豊島山線	都道府県道	平野	22.2	14.8	円橋	平群町	34.6184	135.79065	都山土木事務所	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10																													
537	無名橋（平群市役所）	（ムメイバシ（ヘグリシヤクショ	平群豊島山線	都道府県道	平野	3.6	6.7	円橋	平群町	34.62431	135.68765	都山土木事務所	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10																													
538	高畑橋	（タカハシ）	平群豊島山線	都道府県道	平野	17.4	5.2	円橋	平群町	34.61761	135.68018	都山土木事務所	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10																													
539	千鳥橋	（チド ハシ）	平群豊島山線	都道府県道	平野	62	10.6	円橋	平群町	34.62225	135.68731	都山土木事務所	-	-	-	-	-					●				○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																													
540	広戸橋	（ヒロト ハシ）	平群豊島山線	都道府県道	平野	75	11.5	円橋	平群町	34.62137	135.68718	都山土木事務所	-	-	-	-	-					●				○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																													
541	福音橋	（フクオン	平群豊島山線	都道府県道	平野	5	20	鋼橋	平群町	34.62896	135.69851	都山土木事務所	-	-	-	-	-					●				○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																													
542	無名橋（造船業大会社宅）	（ムメイバシ（ゾウセンギョウダイ	香芝西の正常地合船取者建設	都道府県道	平野	28	2.8	鋼橋	大和郡山市	34.65561	135.78787	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R30	Ⅱ	R5	Ⅰ	R10																													
543	無名橋（造船業大会社宅2）	（ムメイバシ（ゾウセンギョウダイ	香芝西の正常地合船取者建設	都道府県道	平野	2.1	3	鋼橋	大和郡山市	34.6561	135.78668	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R30	Ⅱ	R5	Ⅰ	R10																													
544	無名橋（造船業大会社宅3）	（ムメイバシ（ゾウセンギョウダイ	香芝西の正常地合船取者建設	都道府県道	平野	3	2.9	鋼橋	大和郡山市	34.65574	135.78572	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R28	Ⅰ	R3	Ⅰ	R8																													
545	無名橋（造船業大会社）	（ムメイバシ（ゾウセンギョウダイ	香芝西の正常地合船取者建設	都道府県道	平野	7.4	3.7	円橋	大和郡山市	34.64217	135.78239	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10																													
546	無名橋（造船業大会社2）	（ムメイバシ（ゾウセンギョウダイ	香芝西の正常地合船取者建設	都道府県道	平野	20	3.8	円橋	大和郡山市	34.64208	135.78121	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R30	Ⅱ	R5	Ⅰ	R10																													
547	無名橋（造船業大会社3）	（ムメイバシ（ゾウセンギョウダイ	香芝西の正常地合船取者建設	都道府県道	平野	7.6	3	円橋	大和郡山市	34.63963	135.78111	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R30	Ⅰ	R5	Ⅰ	R10																													
548	無名橋（造船業大会社宅）	（ムメイバシ（ゾウセンギョウダイ	香芝西の正常地合船取者建設	都道府県道	平野	2.6	3	円橋	大和郡山市	34.63942	135.78166	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R30	Ⅱ	R5	Ⅰ	R10																													
549	無名橋3（造船業会場寄宅）	（ムメイバシ（ゾウセンギョウバシ）	香芝西の正常地合船取者建設	都道府県道	平野	2.5	5.5	円橋	国城橋	34.62194	135.74111	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R30	Ⅱ	R5	Ⅰ	R10																													
550	昇川橋	（ショウ ガワ）	明日香大和郡山自転車道線	都道府県道	平野	19.3	4.8	円橋	大和郡山市	34.63168	135.73178	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R30	Ⅱ	R5	Ⅰ	R10																													
551	菅原川橋	（スガワラ ガワ）	明日香大和郡山自転車道線	都道府県道	平野	58.9	3.5	円橋	菅原町	34.59788	135.74023	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R30	Ⅱ	R5	Ⅰ	R10																													
552	御幸橋	（ミユキ バシ）	明日香大和郡山自転車道線	都道府県道	平野	121.1	14.5	円橋	菅原町	34.59243	135.74223	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																													
553	平和橋	（ヘイワ バシ）	木津環状線	都道府県道	1980	30.6	12.8	鋼橋	木津川市	34.72418	135.8065	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R28	Ⅰ	R3	Ⅱ	R8																													
554	古谷橋	（コヤ バシ）	木津環状線	都道府県道	平野	3.4	12.3	円橋	木津川市	34.64407	135.815	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
555	高原橋	（タカハラバシ）	木津環状線	都道府県道	平野	8.1	12.1	混合橋	木津川市	34.64122	135.81452	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
556	高谷橋	（コウヤ バシ）	木津環状線	都道府県道	平野	6.1	12.3	円橋	木津川市	34.63913	135.81144	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
557	春日橋	（カスガ バシ）	木津環状線	都道府県道	平野	4	12.3	混合橋	木津川市	34.63477	135.80842	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
558	春部原橋	（カスカベバラバシ）	木津環状線	都道府県道	平野	6	12.8	円橋	木津川市	34.62302	135.80787	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7																													
559	梅橋	（ウメバシ）	木津環状線	都道府県道	平野	3	12.9	円橋	木津川市	34.62116	135.80739	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
560	加橋	（カバシ）	木津環状線	都道府県道	平野	3.8	12.3	円橋	木津川市	34.62918	135.80833	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
561	富口橋	（トミ グチ バシ）	木津環状線	都道府県道	平野	5	12.2	円橋	木津川市	34.62632	135.80584	都山土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
562	春部原橋	（カスカベバラバシ）	国道163号	一般国道（指定区間外）	1998	62	10.8	円橋	葛城市	34.468	135.70574	葛城土木事務所	-	-	-	-	-					●				○	R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																													
563	春部北橋	（カスカベキタバシ）	国道163号	一般国道（指定区間外）	1998	55.5	9	円橋	葛城市	34.46823	135.70566	葛城土木事務所	-	-	-	-	-					●				○	R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																													
564	大中橋	（オオナカバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1971	20.3	12.6	鋼橋	大和高原市	34.51663	135.7278	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
565	竹ノ内橋	（タケノウチバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1966	7.1	7.2	鋼橋	葛城市	34.50956	135.68867	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
566	竹ノ内跨道橋	（タケノウチバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1966	14.6	2.4	鋼橋	葛城市	34.50952	135.68867	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
567	大戸橋	（オオト バシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1966	4.5	12.8	鋼橋	葛城市	34.51159	135.70882	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
568	次下橋	（シタバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	不明	2	8.8	混合橋	大和高原市	34.51047	135.72165	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
569	大中小橋	（オオナカバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1966	9	9.2	鋼橋	大和高原市	34.51066	135.73618	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
570	九折橋	（ツヅラバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1985	2.1	3.8	円橋	大和高原市	34.51058	135.73972	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
571	無名橋（南郷）	（ムメイバシ（ナンゴウ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1968	4.8	12.1	鋼橋	大和高原市	34.50267	135.72965	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																													
572	高田高架橋	（タカダ コウカバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1958	206.3	9.7	円橋	大和高原市	34.50944	135.74581	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																													
573	浄土橋	（ジョウドバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1939	10.4	11.2	円橋	大和高原市	34.50464	135.74129	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
574	新大橋	（シン オオバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1956	4.7	14.2	鋼橋	葛城市	34.50388	135.72969	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅱ																													
575	新北今西橋	（シンキタイマニシバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1985	17.1	8.7	円橋	葛城市	34.53265	135.78004	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ																													
576	谷谷橋	（ヤヤバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	不明	12.8	9.9	円橋	葛城市	34.51451	135.71176	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
577	鎌谷大橋	（カマヤオオ	国道165号	一般国道（指定区間外）	1967	10.1	9.8	円橋	葛城市	34.52175	135.71014	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
578	無名橋（当谷谷）	（ムメイバシ（トウヤヤ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1966	3.6	10	鋼橋	葛城市	34.52797	135.70614	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
579	菅今西橋	（スガイマニシバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1966	13	9.2	円橋	葛城市	34.5486	135.70218	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
580	無名橋（2）	（ムメイバシ（ニ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1966	2.4	8.1	円橋	葛城市	34.56015	135.70931	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
581	無名橋（1）	（ムメイバシ（イチ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	不明	5.5	21.7	円橋	葛城市	34.56585	135.70164	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
582	笠谷橋	（リュウコク バシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	不明	5.2	8.7	円橋	葛城市	34.57052	135.7018	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅰ	R1	Ⅰ	R6	Ⅰ																													
583	品谷橋	（シナヤ バシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	不明	2.5	10.2	鋼橋	葛城市	34.57341	135.7021	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
584	無名橋（猿谷）	（ムメイバシ（サルタニ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	不明	2.5	7.8	円橋	葛城市	34.53436	135.70977	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
585	無名橋（猿谷2）	（ムメイバシ（サルタニ2）	国道165号	一般国道（指定区間外）	不明	2.3	8.3	円橋	葛城市	34.53122	135.70378	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
586	無名橋（猿谷3）	（ムメイバシ（サルタニ3）	国道165号	一般国道（指定区間外）	不明	4.2	7	円橋	葛城市	34.5385	135.70064	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
587	無名橋1	（ムメイバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	不明	2	8.5	円橋	葛城市	34.52533	135.70979	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
588	無名橋2	（ムメイバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	不明	6	15.4	円橋	葛城市	34.54559	135.70259	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
589	無名橋（猿谷2）	（ムメイバシ（サルタニ2）	国道165号	一般国道（指定区間外）	不明	2.5	8.3	円橋	葛城市	34.53848	135.70262	葛城土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R1	Ⅱ	R6	Ⅰ																													
590	豊津跨橋	（トヨツ	国道165号	一般国道（指定区間外）	1985	60	10	鋼橋	川上村	34.3434	135.94878	宮野土木事務所	1	2	3	6-26	1	20				●					R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9																										◆	★	★	☆		伸縮装置取替工、塗装塗替、橋面防水	210
591	高原道跨橋	（タカハラ ドウバシ）	国道165号	一般国道（指定区間外）	1998	135	10.1	鋼橋	川上村	34.33023	135.96071	宮野土木事務所	1	2	2	6-26	1	20				●				○	R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10																													
592	新原井堰（6本橋）	（シンバル イセキ（ロクホンバシ	国道209号	一般国道（指定区間外）	1991	19.5	8.2	円橋	御所市	34.4104	135.69279	御土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7																													
593	苏野口跨線橋	（ムノ クチバシ）	国道209号	一般国道（指定区間外）	1990	240.3	17.4	鋼橋	御所市	34.41731	135.75076	御土木事務所	-	-	-	-	-					●				○	R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10																													
594	苏野口跨線橋(NEXランプ

別紙

| | 施設名 | | 路線 | | 建設年度 | | | | 所在地 | | | 点検対象施設 | | | | | | | 点検データ | | | | | | | | | | | | | | | | | | 点検記録（1巡目） | | 点検記録（2巡目） | | 点検記録（3巡目） | | 健康診断 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

別紙

| | 施設名 | | 路線 | | 建設年度 | | | | 所在地 | | | 土木事務所名 | 点検計画 | | | | | | 点検実施 | | | | | | | | | | 点検記録（1径目） | | | | | | | | | | 点検記録（2径目） | | | | | | | | | | 点検記録（3径目） | | | | | | | | | | 健康診断 | | | | | | | | | | 修繕内容 | 概算修繕金額（百万円） |
|---|---|---

別紙

| 施設名 | | 路線 | | 建設年度 | 橋長(m) | 幅員(m) | 橋梁の種類 | 所在地 | | 土木事務所名 | 緊急輸送道路 | | | | | 点検計画 | | | | | | | | | | | | 点検記録（1巡目） | | | | | | | | | | 点検記録（2巡目） | | | | | | | | | | 点検記録（3巡目） | | | | | | | | | | 第三者被害予防 | | | | | | | | | | 修繕内容 | 概算修繕金額（百万円） |
|---|---|---

別紙

| 施設名 | | 路線 | | 建設年度 | 橋長(m) | 幅員(m) | 橋梁の種類 | 所在地 | | 土木事務所名 | 点検計画 | | | | | | | | | | 点検記録（1巡目） | | | | | | | | | 点検記録（2巡目） | | | | | | | | | 点検記録（3巡目） | | | | | | | | | 健康診断 | | | | | | | | | 修繕内容 | 概算修繕金額（百万円） |
|---|---|---

別紙

	施設名		路線		建設年度				所在地			土木系所属名	点検計画							点検記録（1巡目）								点検記録（2巡目）								点検記録（3巡目）								修繕内容	概算修繕金額（百万円）
	橋梁名	（フリガナ）	路線名	道路種別 一般国道・都道府県道	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	市町村名	緯度	経度		STEP1~4	STEP1	STEP2	STEP3	STEP4	STEP5~6	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度 ・R2年度 ・R7年度 ・R12年度 ・R17年度 ・R22年度	判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度 ・R3年度 ・R8年度 ・R13年度 ・R18年度 ・R23年度	判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	◆設計済み ○設計予定 ★工事済み ☆工事予定	
1374	無名橋32	(ムメイバシ 32)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	5	24.2	石橋	北上町	39.27662	136.06667	青野土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R26	II	R2	II	R6	II															
1375	大谷橋	(オオヤ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1967	60	6.8	PC橋	北上町	39.27045	136.06748	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R26	II	R2	II	R7	II															
1376	伊ノ倉橋	(イノクラ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1976	27.8	9.8	鋼橋	北上町	39.26364	135.92151	青野土木事務所	4	1	2	6-26	1	20	●					●				R27	II	R2	II	R6	II			◆	★	○	○		○	1期：橋面工事、2期：塗装塗替	139
1377	亀橋橋	(カメバシ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1966	17	9.7	鋼橋	北上町	39.26797	136.00754	青野土木事務所	-	-	-	-	-	●					●				R26	II	R2	II	R6	II															
1378	仙谷第六橋（仙谷第4号橋）	(カミタニダイロクバシ（センコクダイヨンゴウ）)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1980	119	8.2	PC橋	北上町	39.26972	136.00574	青野土木事務所	-	-	-	-	-					○					R29	III	R4	II	R9	III															
1379	野間野橋	(ノマノ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	25.2	9	RC橋	甲洲市	35.46233	135.92772	甲洲土木事務所	4	1	2	6-26	2	1				●				○	R30	III	R5	I	R10																
1380	新山第8橋	(シンザン ダイ 8)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1966	14.6	8.4	RC橋	北上町	39.23593	136.00553	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R27	III	R2	II	R7	II			★★	★	★					伸縮装置工、断面修復工	19
1381	台川橋	(ダイカワ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	152	6.6	鋼橋	北北台町	39.15771	135.99307	青野土木事務所	4	1	2	6-26	2	2		●						○	R29	III	R4	II	R9	III				◆	★	★	★	★			橋梁補修工、塗装工	400
1382	大ノ瀬橋	(オオ ゼ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1964	192	9.7	鋼橋	北北台町	39.19187	136.0642	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R29	III	R4	II	R9	III															
1383	鬼塚谷橋	(オニヅカ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	126.1	6.5	鋼橋	下北台町	39.06594	135.98945	青野土木事務所	-	-	-	-	-			●						○		R29	III	R4	II	R9	III				◆	★	★			1	防護柵修工	4
1384	下谷橋	(シタ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1975	64.5	9.5	鋼橋	北北台町	39.17047	136.00215	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R29	II	R3	II	R8	II												F11ボルト取替	64
1385	大鹿橋	(オオシカ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1972	119	5.8	PC橋	北北台町	39.17783	135.99474	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R29	II	R3	II	R8	II															
1386	森ノ湯小谷橋	(モリユコダニ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1973	60	7.8	鋼橋	北北台町	39.16425	135.98523	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R29	II	R3	II	R8	II															
1387	新森ノ橋橋	(シンモリバシ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1973	67	7.8	鋼橋	北北台町	39.16125	135.98823	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R29	II	R3	II	R8	II															
1388	大信橋	(オオシ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1955	165.8	5.9	鋼橋	高橋市	34.20564	135.73668	高橋土木事務所	4	1	2	6-26	2	3					●				R30	III	R5	III	R10															D-I deck取替、断面修復、塗装塗り替え、足場補強	465.115
1389	大善橋	(ダイゼン)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1963	20.3	7.3	RC橋	十津川村	34.02204	135.73331	高橋土木事務所	4	1	2	6-26	2	5	●					○				R27	II	R2	III	R7	II		★	★			◆	★	★			伸縮装置補修工、D-I deck取替工、断面修復工	13
1390	吉谷橋	(カネコ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1959	30	7.1	RC橋	十津川村	34.0598	135.76235	高橋土木事務所	4	1	2	6-26	2	5	●					○				R27	II	R2	III	R7	II						◆	★	★			断面修復工、D-I deck取替工	30
1391	真谷橋	(マヤバ ニ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	20	7.1	鋼橋	下北台町	39.06262	135.9665	青野土木事務所	-	-	-	-	-							●				R26	II	R3	II	R7	II															
1392	芦原橋	(アシハラ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	30.7	7.1	鋼橋	下北台町	39.06093	135.96813	青野土木事務所	-	-	-	-	-							●				R29	II	R3	II	R8	II															
1393	色生橋	(シキュウ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1973	25	8.2	鋼橋	宮野町	39.41288	135.93443	青野土木事務所	4	1	2	6-26	2	2					●				R29	II	R3	II	R8	II															
1394	西古谷橋	(ニシコクバシ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1961	166	8.3	PC橋	下北台町	39.05522	135.97059	青野土木事務所	-	-	-	-	-				●					○		R29	II	R4	II	R9	III															
1395	大小井橋	(オオコ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1961	120.9	6.6	PC橋	下北台町	39.05048	135.97264	青野土木事務所	-	-	-	-	-				●					○		R29	II	R4	II	R9	III															
1396	高橋橋	(タカ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1972	30	9	鋼橋	東宮野町	39.42185	135.93004	甲洲土木事務所	4	1	2	6-26	2	3	●					●				R29	III	R4	II	R9	III				◆	★	★	★		0	断面修復工、欠損断面修補工、伸縮装置取替工、橋面防水工	49.5
1397	羽衣橋	(ハゴ ロモ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1968	33.1	6.8	PC橋	北上町	39.27036	136.01391	青野土木事務所	4	1	2	6-26	2	20	●					●				R27	II	R2	II	R7	II												橋梁補修工	20
1398	大春橋（旧上村井戸）	(オオハル)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1979	30.7	9.8	鋼橋	北上町	39.27169	135.97312	青野土木事務所	4	1	2	6-26	2	20						○				R29	II	R3	II	R8	II															
1399	無名橋21	(ムメイバシ 21)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	5.6	10.3	石橋	大淀町	34.41539	135.76611	青野土木事務所	-	-	-	-	-											R27	II	R2	II	R6	II															
1400	相窪水路	(ソウ イケ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1961	5	6.6	RC橋	大淀町	34.46332	135.79457	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R27	III	R2	I	R6	I	◆◆									伸縮装置、橋面防水、断面修復	14
1401	笹水橋	(ササミ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1953	7.4	3.3	石造単橋	大淀町	34.3495	135.83293	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R29	II	R3	II	R8	II	◆	★	★							断面修復工	20
1402	新新橋	(シン)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1953	7.5	22	RC橋	大淀町	34.37727	135.81283	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	III	R6	III						◆	◆★	○			橋面防水工、断面修復工、D-I deck取替工	20
1403	出口橋	(デ ギ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1953	4.9	10.4	RC橋	大淀町	34.36246	135.82476	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II												橋梁補修工	20
1404	北笹口橋	(ミナギ ギ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1953	5.3	12.5	RC橋	大淀町	34.38267	135.8359	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II												橋梁補修工	20
1405	滝口橋	(タキグチ ギ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1953	5.5	7.2	RC橋	大淀町	34.39287	135.84112	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II												橋梁補修工	20
1406	無名橋22	(ムメイバシ 22)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1952	9.4	4.3	RC橋	宮野町	39.41955	135.94658	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R29	II	R4	II	R9	III				◆					0	橋梁補修工	20
1407	土ゼン橋	(ゴゼ ゼ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1953	14.7	7.8	RC橋	宮野町	39.39494	135.8557	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	III				◆					0	橋梁補修工	20
1408	前場橋	(マエバ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1954	7.9	7.7	RC橋	宮野町	39.3955	135.83922	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II															
1409	無名橋23	(ムメイバシ 23)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	2	9.5	RC橋	宮野町	39.39483	135.86692	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	I															
1410	無名橋24	(ムメイバシ 24)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	3	9	RC橋	宮野町	39.39484	135.87433	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	I															
1411	おおた小橋	(オオタ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	3.6	8.6	RC橋	北上町	39.35581	135.92388	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R28	II	R2	II	R6	II															
1412	無名橋25	(ムメイバシ 25)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1967	19	10.8	鋼橋	北上町	39.34765	135.94069	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II															
1413	無名橋26	(ムメイバシ 26)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	2.1	10	RC橋	北上町	39.34703	135.94477	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R28	II	R2	II	R6	II															
1414	小池谷橋	(コイケ)	橋長神宮第2準事業用高架	都道府県道	1993	27.4	12.8	PC橋	野辺富士	34.46549	135.81233	中和土木事務所	4	2	1	26-100	1	1	●					○				R26	II	R2	II	R7	II															
1415	無名橋（国道 本戸1）	(ムメイバシ 47 ホンド1)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	2.5	6.6	RC橋	北上町	39.3111	135.9601	青野土木事務所	-	-	-	-	-							●				R26	II	R2	II	R6	II															
1416	池之内橋（ヒリ）	(イケノウチバシ（ヒリ）)	大和都山国府都	都道府県道	1988	100	12.5	PC橋	大和都山町	34.42383	135.76982	都山土木事務所	4	2	1	26-100	1	4	●						○			R26	I	R2	II	R6	II															
1417	出谷橋	(デ タニ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1988	29	9.8	鋼橋	北上町	39.26811	135.99184	青野土木事務所	-	-	-	-	-							●				R29	II	R4	II	R9	III															
1418	無名橋27	(ムメイバシ 27)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	2	18.2	RC橋	北上町	39.36055	135.98825	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R28	II	R2	II	R6	II															
1419	無名橋28	(ムメイバシ 28)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	4.5	7.2	RC橋	北上町	39.37261	136.00977	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R27	II	R2	II	R6	II															
1420	滝の原橋（仙谷第3号橋）	(タキノハラバシ（センコクダイサンゴウ）)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1966	40	10.8	鋼橋	北上町	39.27008	135.99651	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R29	III	R4	II	R9	III				◆					0	橋梁補修工	20
1421	仙谷右ループ橋（仙谷3号橋）	(センコクミギループバシ（センコクダイサンゴウ）)	国道103号	一般国道（指定区間外）	2002	312	9.6	PC橋	北上町	39.26941	135.9991	青野土木事務所	-	-	-	-	-					●				○	R30	III	R5	I	R10															
1422	大笹橋（仙谷6号橋）	(オオザサバシ（センコクダイロクゴウ）)	国道103号	一般国道（指定区間外）	2000	55	10.2	PC橋	北上町	39.25597	135.99048	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R28	II	R2	II	R6	II															
1423	城橋（ユノ ヒガデ）	(ジョウバシ（ユノヒガデ）)	大和都山国府都	都道府県道	1992	160	12.5	PC橋	大和都山町	34.45485	135.76787	都山土木事務所	4	2	1	26-100	1	4						○				R26	I	R2	II	R6	II															
1424	高尾小橋	(タカオ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1999	3	7.4	RC橋	北北台町	39.21002	135.98673	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R27	II	R2	II	R7	II															
1425	下高尾橋	(シタタカオ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1965	13.6	8.8	RC橋	北北台町	39.21731	135.98629	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R28	II	R3	II	R7	II	◆	★	★						0	断面修復工、塗装塗装工	19
1426	新高谷取橋	(シンタケ ト)	国道103号	一般国道（指定区間外）	2012	14.5	8.6	PC橋	北北台町	39.20518	135.99773	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II															
1427	辛下高橋	(カラバ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1987	30	9.8	鋼橋	北北台町	39.2108	135.99923	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R27	II	R2	II	R7	II															
1428	高橋	(タカハシ)	大滝高橋線	都道府県道	1983	74.8	10.8	鋼橋	大和都山町	34.39665	135.73274	都山土木事務所	4	2	1	26-100	2	2	●					○				R26	II	R2	II	R7	II															
1429	宮の坂橋	(ミヤノ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1990	89	9.2	鋼橋	北北台町	39.1923	135.99643	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R26	II	R2	II	R7	II															
1430	谷奥独地橋	(タクオク)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	12.5	8.7	RC橋	北北台町	39.1957	135.99791	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R26	II	R2	II	R7	II															
1431	無名橋46	(ムメイバシ 5)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	6.3	9.4	RC橋	北北台町	39.1942	135.99214	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R26	II	R2	II	R7	II															
1432	無名橋29	(ムメイバシ 29)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	2.5	16.2	RC橋	北北台町	39.1687	135.99597	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R27	II	R2	II	R6	II															
1433	真鍋橋	(マナベ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1960	4.5	10.9	RC橋	北北台町	39.147	136.0025	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R26	II	R3	I	R7	II															
1434	又ノ橋	(マタノ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1972	6.3	7.3	RC橋	北北台町	39.1434	135.99555	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R26	II	R3	II	R8	II															
1435	下前橋	(シタマエ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1958	4	8	RC橋	北北台町	39.13402	136.00099	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R27	II	R2	I	R6	I															
1436	大谷橋	(オオヤ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1977	10.5	7.4	RC橋	北北台町	39.1312	135.99738	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R29	II	R3	II	R8	II															
1437	矢尾橋	(ヤオ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	4	7.8	RC橋	北北台町	39.12925	135.99873	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R29	II	R3	II	R8	II															
1438	前谷橋	(マエタニ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1963	6.4	7.7	RC橋	北北台町	39.1244	135.9888	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II															
1439	おそて之橋2号	(オソテ ニゴウ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1963	3	9.4	RC橋	北北台町	39.12479	136.00037	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R28	II	R2	II	R6	II															
1440	おそて之橋1号	(オソテ ニゴウ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1963	2.5	9	RC橋	北北台町	39.12257	135.99849	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	I															
1441	上矢尾橋	(カミヤオ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1963	5	7.3	RC橋	北北台町	39.1353	135.99573	青野土木事務所	-	-	-	-	-							○				R29	II	R3	II	R8	II															
1442	矢尾橋	(ヤオ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1963	5	7.3	RC橋	北北台町	39.1149	135.99476	青野土木事務所	-	-	-	-	-							○				R29	II	R3	II	R8	II															
1443	前平橋	(マエ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1963	14	8.2	RC橋	北北台町	39.10495	135.9765	青野土木事務所	-	-	-	-	-							○				R29	II	R3	II	R8	II															
1444	羽根土橋	(ハネ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	4.5	8.4	RC橋	北北台町	39.09171	135.97762	青野土木事務所	-	-	-	-	-							○				R29	II	R3	II	R8	II															
1445	無名橋45	(ムメイバシ 45)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1966	2.5	19	RC橋	北北台町	39.1014	135.97403	青野土木事務所	-	-	-	-	-							○				R29	II	R3	II	R8	II															
1446	雲林第二橋	(ウンリン ダイニ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	10	7.2	RC橋	下北台町	39.0594	135.97011	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R27	II	R2	II	R6	II															
1447	雲林第三橋	(ウンリン ダイサン)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	10	8.2	RC橋	下北台町	39.05827	135.96923	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R27	II	R2	III	R6	III						◆			0	断面修復工・箱桁塗装工・表面保護工+一直線区間のたわみ不可災のたわみ対策	20
1448	無名橋道路2号（左俣）	(ムメイバシ ヒダリマタ ゴウ（ヒダリ）)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1966	29.3	7.5	RC橋	下北台町	39.06451	135.96278	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R29	II	R3	II	R8	II															
1449	無名橋47	(ムメイバシ 47)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	2	12	RC橋	下北台町	39.06091	135.96844	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II															
1450	くぼの橋	(クボ ノ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	8.7	8.7	RC橋	下北台町	39.0728	135.97321	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R28	II	R2	II	R6	II															
1451	せの谷橋	(セノタニ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	11.5	8.7	PC橋	下北台町	39.07067	135.97674	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	I															
1452	無名橋48	(ムメイバシ 48)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	2.5	7.4	RC橋	下北台町	39.0693	135.98015	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R28	II	R2	II	R6	II															
1453	無名橋一号	(ムメイバシ 1)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	2.5	7.8	RC橋	下北台町	39.07094	135.98568	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R28	II	R2	II	R6	II															
1454	無名橋42	(ムメイバシ 42)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	2.8	7.3	RC橋	北上町	39.07043	135.9897	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II															
1455	無名橋44	(ムメイバシ 44)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1970	4.4	7.6	RC橋	北上町	39.2287	135.96868	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R28	II	R2	II	R6	II															
1456	上小丸あい橋	(カミコ)	大台宮谷線	都道府県道	1999	56	10	鋼橋	北北台町	39.13436	136.00202	青野土木事務所	4	2	1	26-100	2	2				●			○			R29	II	R4	II	R9	III															
1457	城橋（下ノ宮行）	(ジョウバシ（シタノミヤユキ）)	大和都山国府都	都道府県道	1993	62	12.5	PC橋	大和都山町	34.45457	135.76892	都山土木事務所	4	2	1	26-100	1	4	●					○				R26	I	R2	II	R6	II															
1458	セツ石橋	(セキ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1979	65	9.3	鋼橋	北上町	39.22483	135.98874	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R29	II	R3	II	R8	II															
1459	根谷水平橋	(ネヤスイ イ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1978	20.3	9.8	鋼橋	北上町	39.223	135.98873	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R28	II	R2	II	R6	II												橋梁補修工	20
1460	下井戸橋	(シタイド)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1980	71	9.8	鋼橋	北上町	39.21927	135.97929	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R29	II	R3	II	R8	II															
1461	無名橋（国道 本戸2）	(ムメイバシ 47 ホンド2)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	2.5	6.6	RC橋	北上町	39.31634	135.97144	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II															
1462	無名橋（国道 本戸3）	(ムメイバシ 47 ホンド3)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	2.5	9.3	RC橋	北上町	39.32	135.9774	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II															
1463	笠谷橋	(カサタニ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	16	9.8	RC橋	北上町	39.31481	135.97742	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					○				R29	II	R3	II	R8	II															
1464	無名橋（国道 本戸1）	(ムメイバシ 47 ホン1)	国道103号	一般国道（指定区間外）	不明	2.5	9.3	RC橋	北上町	39.31264	135.97725	青野土木事務所	-	-	-	-	-		●					●				R26	II	R2	II	R6	II															
1465	小原大橋	(コバラ オオバシ)	国道103号	一般国道（指定区間外）	1981	178	10	鋼橋	甲洲市町	35.46931	135.78245	青野土木事務所	4	2	1	26-100	2	5	●					○				R29	II	R3	II	R8	II															
1466	無名橋（国道 本戸4）	(ムメイバシ 47 ホン4)	国道103号	一般国道

別紙

	施設名		路線		建設年度			所在地			土木事務所名	点検計画							点検記録（1巡目）										点検記録（2巡目）										点検記録（3巡目）										修繕内容	概算修繕金額（百万円）
				道路種別								重点管理橋梁							●点検済み ○点検予定																																	
	橋梁名	（フリガナ）	路線名	一般国道・都道府県道	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	市町村名	緯度	経度		STEP1→STEP1-4	STEP1-5	STEP2-3	STEP2-4	STEP2-5	STEP3-2	STEP3-4	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	判定区分		点検実施年度	判定区分		点検実施年度	判定区分		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
																													・R29年度 ・R27年度 ・R23年度 ・R24年度 ・R30年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ		・R1年度 ・R2年度 ・R3年度 ・R4年度 ・R5年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ		・R6年度 ・R7年度 ・R8年度 ・R9年度 ・R10年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ		◆設計済み ○設計予定 ★工事済み ☆工事予定											
1546	新笠前橋（広橋1号橋）	（ひろまえばし（ひろばし1ごう）	県道309号	一般国道（指定区間外）	1999	15	10.5	PC橋	下市市	34.31657	135.98597	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-						●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅰ													
1547	笠上橋（広橋2号橋）	（かさあげばし（ひろばし2ごう）	県道309号	一般国道（指定区間外）	1999	12.6	10.5	PC橋	下市市	34.31731	135.9865	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-						●										R28	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅰ													
1548	柳前橋（広橋3号橋）	（ひろ ゃなぎまえばし（ひろばし3ごう）	県道309号	一般国道（指定区間外）	1991	19.5	10.5	PC橋	下市市	34.32136	135.98931	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-						●										R28	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅰ													
1549	高見橋	（たかみ）	県道309号	一般国道（指定区間外）	1938	2.8	5.9	RC橋	下市市	34.32263	135.91859	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-						●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1550	新高野橋（広橋4号橋）	（こうやばし（ひろばし4ごう）	県道309号	一般国道（指定区間外）	1991	12.6	10.5	PC橋	下市市	34.32194	135.91317	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-						●										R28	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅰ													
1551	無名橋32	（ムメイきょう 42）	県道309号	一般国道（指定区間外）	不詳	4	10.3	RC橋	下市市	34.34963	135.8079	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1552	無名橋31	（ムメイきょう 41）	県道309号	一般国道（指定区間外）	不詳	4.4	20	混合橋	下市市	34.33176	135.80179	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1553	長谷橋	（ながたに）	県道309号	一般国道（指定区間外）	不詳	6.2	11	PC橋	下市市	34.35111	135.7925	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1554	神神橋	（しんしん）	県道309号	一般国道（指定区間外）	不詳	14	7.8	PC橋	下市市	34.36563	135.7811	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1555	無名橋33	（ムメイきょう 43）	県道309号	一般国道（指定区間外）	不詳	3	7.7	RC橋	下市市	34.36719	135.79155	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1556	無名橋30	（ムメイきょう 40）	県道309号	一般国道（指定区間外）	不詳	4	40	RC橋	大淀町	34.38427	135.78131	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R26	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1557	無名橋34	（ムメイきょう 44）	県道309号	一般国道（指定区間外）	不詳	3.5	10.3	RC橋	大淀町	34.4739	135.78133	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1558	大立大橋	（おおたち）	県道309号	一般国道（指定区間外）	1963	10.5	9.7	PC橋	大淀町	34.40023	135.76878	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1559	大井出橋	（おおいで）	県道309号	一般国道（指定区間外）	1958	9	9.4	RC橋	大淀町	34.40264	135.76415	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-				●					○							R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8			◆	★							橋梁補修工	14
1560	おほなべ橋①	（おほべ 1）	県道309号	一般国道（指定区間外）	1958	7.5	8.8	RC橋	大淀町	34.40245	135.78532	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1561	おほなべ橋②	（おほべ 2）	県道309号	一般国道（指定区間外）	1958	5.9	8.8	RC橋	大淀町	34.4045	135.7832	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1562	おほなべ橋（新道橋）	（おほべ（シン）ばし）	県道309号	一般国道（指定区間外）	不詳	11.8	1.9	PC橋	大淀町	34.4025	135.78325	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1563	無名橋35	（ムメイきょう 45）	県道309号	一般国道（指定区間外）	不詳	10	11.2	PC橋	大淀町	34.40758	135.75774	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1564	小谷橋	（こだに）	県道169号	一般国道（指定区間外）	1981	29.2	7	PC橋	上北山村	34.14975	135.99117	吉野土木事務所	4	2	1	26-100	2	20		●				●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1565	秋谷大橋（出合1号橋）	（あき ｵおばし）	県道166号	一般国道（指定区間外）	1994	180	9.2	鋼橋	東吉野村	34.42251	136.0422	中部土木事務所	4	2	2	6-26	1	9		●				●										R26	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ										橋梁補修工	20
1566	上峰橋	（カミミネ）	県道270号	一般国道（指定区間外）	1972	15.6	8.2	鋼橋	吉野町	34.41407	135.83463	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1567	高城橋（二本堀1号橋）	（たかぎはし（にほんぼり1ごう）	県道270号	一般国道（指定区間外）	1975	22.4	9	鋼橋	吉野町	34.42661	135.83799	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1568	大井手橋（二本堀2号橋）	（おおイで（ニホンボリ2ごう）	県道270号	一般国道（指定区間外）	1978	24.5	8.7	鋼橋	吉野町	34.42581	135.83818	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1569	宮谷谷橋	（みやたに）	県道270号	一般国道（指定区間外）	1938	3	6.5	RC橋	吉野町	34.38422	135.88667	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1570	前谷橋	（ぜん）	県道270号	一般国道（指定区間外）	1958	2.3	7.5	RC橋	吉野町	34.38615	135.9185	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-						●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1571	大前橋	（おお）	県道270号	一般国道（指定区間外）	不詳	2.3	4.7	RC橋	吉野町	34.3916	135.92219	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1572	松橋橋	（まつばし）	県道270号	一般国道（指定区間外）	1953	4.6	8.5	混合橋	吉野町	34.39271	135.93535	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1573	新生头橋	（しんせず）	県道270号	一般国道（指定区間外）	1981	16	8.7	PC橋	吉野町	34.40728	135.93961	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1574	宮前橋	（みやまえ）	県道270号	一般国道（指定区間外）	1971	16.6	9	鋼橋	吉野町	34.4118	135.93415	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1575	宮前橋	（ミ ヤまえ）	県道270号	一般国道（指定区間外）	1988	13.6	8	鋼橋	吉野町	34.4104	135.92403	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1576	伊集头橋	（イぜ ｽばし）	県道270号	一般国道（指定区間外）	不詳	13.5	8.2	PC橋	吉野町	34.4162	135.92527	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1577	大野尻橋	（おおジり）	県道270号	一般国道（指定区間外）	不詳	12.5	8.3	PC橋	吉野町	34.41668	135.93551	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1578	宮前橋	（ミヤまえ）	県道270号	一般国道（指定区間外）	不詳	10.5	8.2	PC橋	吉野町	34.41722	135.92573	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1579	二本堀橋	（にほんぼり）	県道270号	一般国道（指定区間外）	不詳	10.4	8.3	PC橋	吉野町	34.42459	135.93802	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1580	無名橋1	（ムメイ1）	県道270号	一般国道（指定区間外）	不詳	3	13.5	RC橋	大淀町	34.38008	135.73009	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-						●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1581	無名橋2	（ムメイ2）	県道270号	一般国道（指定区間外）	不詳	4	11	RC橋	大淀町	34.37988	135.78029	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-						●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1582	無名橋3	（ムメイ3）	県道270号	一般国道（指定区間外）	不詳	3	10.3	RC橋	大淀町	34.37815	135.76243	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-						●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1583	3.4号橋	（3.4）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1959	15	4.5	RC橋	上北山村	34.06374	136.0829	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1584	名古原橋	（ナ ゴ 原）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1959	30	4.5	RC橋	上北山村	34.06833	136.09	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				●										R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1585	カルベ橋	（kaki）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1958	21	4.5	RC橋	上北山村	34.06844	136.08125	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				●										R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1586	不動橋	（フ ド）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1959	89	4.3	鋼橋	上北山村	34.08833	136.07663	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R4	Ⅲ		R8							◇	☆		0	灯架設、80工事予定	99.968
1587	セイセ橋	（セイセ ばし）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1963	29	4.5	鋼橋	上北山村	34.08138	136.04535	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1588	ツキ谷橋	（つきだに）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1962	17	4.5	RC橋	上北山村	34.08233	136.03246	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R4	Ⅲ		R8							◇☆			0	橋全長横の決断→PC架設基準（断面修復→ひび割れ補修）	20
1589	東谷橋	（ヒ ンがし）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1963	160	4.5	鋼橋	下北山村	34.0696	135.91624	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-				●			●										R28	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ						◇	☆☆	☆	0	・塗膜塗替（※塗膜調査結果待ち（3月末予定））	98
1590	トボシ橋	（トボ シ）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1963	39	4.5	鋼橋	下北山村	34.0494	135.98747	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1591	ケノ大橋	（ケノ）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1963	39	5.2	PC橋	下北山村	34.04261	135.9754	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1592	池頭橋	（ボイ ケ）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1977	40	4.5	鋼橋	下北山村	34.0418	135.95159	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1593	前鳥橋	（ハまとり）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1971	20.4	9.3	PC橋	下北山村	34.00185	135.95569	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R26	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1594	第2カヤクチ不動橋	（ダイ2カヤクチ フドウばし）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1966	19	4.7	鋼橋	下北山村	34.01587	135.93992	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R28	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1595	滝内谷橋	（タキウちだに）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1967	20	4.7	鋼橋	下北山村	34.01442	135.91225	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ						◆	◆		☆	主桁補修工事（R5実施）、鉄筋補修→ひび割れ補修	45
1596	下迫谷橋	（ハさのたに）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1963	20	4.7	鋼橋	下北山村	34.01789	135.91164	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ		◆	★	★					0	支承取替工、主桁補修工事（R5実施）、鉄筋補修工	30
1597	二見橋	（ヒ ル）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1959	7	4.4	RC橋	上北山村	34.07439	136.08584	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1598	下二見橋	（シモふ）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1959	12.5	4.5	RC橋	上北山村	34.07539	136.08394	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1599	立合橋	（タ ア）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1958	171	4.5	RC橋	上北山村	34.07716	136.08795	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R28	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ						◇	☆☆	☆	0	塗装塗替（※塗膜調査結果待ち（3月末予定））	103
1600	下月谷橋	（シもつきだに）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1963	7.1	6.5	RC橋	上北山村	34.06231	136.02333	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1601	天倉橋	（テンそう）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1954	8.3	4.5	RC橋	上北山村	34.0716	135.94659	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8			◆	◆	◆	◇	☆	☆	☆	0	R7（塗膜詳細設計、橋梁物詳細設計、断面修復設計、高欄改良） R5（補強含む、耐震実施）	89
1602	大橋	（おお）	県道169号	都道府県道	1985	80	9.8	鋼橋	上北山村	34.07377	135.97476	吉野土木事務所	4	2	2	3-6	2	2	●						●										R28	Ⅱ		R1	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1603	福谷谷橋	（フクたに）	県道310号	一般国道（指定区間外）	1987	86	10.5	鋼橋	御杖村	34.4588	136.17726	中部土木事務所	4	2	2	6-26	2	3	●						●										R28	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1604	無名橋（天の前谷橋 広橋）	（ムメイ（あのまえだに）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	4.2	4.3	RC橋	下北山村	34.08323	135.95187	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R28	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1605	天の前橋	（テンマえ）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1999	11	9.2	PC橋	下北山村	34.08313	135.95193	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1606	1.5号迂回橋（天の前橋 広橋）	（1.5ゴ エンかいばし（あのまえばし）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1999	3.5	3.5	RC橋	下北山村	34.08702	135.95249	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅰ													
1607	池ボル橋	（イけボ ル）	県道425号	一般国道（指定区間外）	1999	12	9.3	PC橋	下北山村	34.09589	135.95127	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R26	Ⅱ		R3	Ⅱ		R7													
1608	無名橋	（ムメイ）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	5	4.4	RC橋	下北山村	34.09358	135.94575	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-						●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ						◆	◆	★		橋全の支間防止対策→RC架設基礎時で対応済み	1.5
1609	無名橋1	（ムメイ1）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	5.2	4.5	RC橋	下北山村	34.09938	135.94458	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1610	無名橋2	（ムメイ2）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	4	4.4	RC橋	下北山村	34.09355	135.93917	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1611	無名橋3	（ムメイ3）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	6	4.4	RC橋	下北山村	34.09096	135.93668	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1612	無名橋4	（ムメイ4）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	6	4.4	RC橋	下北山村	34.09119	135.93807	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R27	Ⅰ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1613	無名橋5	（ムメイ5）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	5	4.4	RC橋	下北山村	34.0943	135.93391	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅰ		R4	Ⅰ		R8													
1614	無名橋6	（ムメイ6）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	2	4.4	RC橋	下北山村	34.09396	135.93263	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅰ		R4	Ⅰ		R8													
1615	無名橋7	（ムメイ7）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	4	4.4	RC橋	下北山村	34.09527	135.93054	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅰ		R4	Ⅰ		R8													
1616	無名橋8	（ムメイ8）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	4.3	4.4	RC橋	下北山村	34.0662	135.92581	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅰ													
1617	第1カヤクチ不動橋	（ダイ1カヤクチ フドウばし）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	8	4.4	RC橋	下北山村	34.09327	135.92123	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R28	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1618	奥立通谷橋	（オクたつうだに）	県道425号	一般国道（指定区間外）	不詳	10.5	6.7	鋼橋	下北山村	34.01401	135.91441	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅰ		★	★	★					0	断面修復工、鋼製防食工、伸縮装置工、橋梁塗装工	28
1619	無名橋（2）	（ムメイ2）	桜井市谷首野線	都道府県道	不詳	2.7	8.5	RC橋	吉野町	34.42265	135.86068	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1620	無名橋（3）	（ムメイ3）	桜井市谷首野線	都道府県道	不詳	2.6	8.5	RC橋	吉野町	34.42239	135.86027	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				●										R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ													
1621	西谷口橋	（にしたに口）	桜井市谷首野線	都道府県道	不詳	5.2	7.3	RC橋	吉野町	34.42134	135.86056	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1622	相谷橋	（相谷）	桜井市谷首野線	都道府県道	不詳	4.9	6.7	RC橋	吉野町	34.4193	135.86152	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅰ		R4	Ⅱ		R8													
1623	大谷橋	（大に）	桜井市谷首野線	都道府県道	不詳	6	11.5	RC橋	吉野町	34.41805	135.86146	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅰ		R4	Ⅱ		R8													
1624	中谷橋	（ナか）	桜井市谷首野線	都道府県道	1970	19	7.2	鋼橋	吉野町	34.4164	135.86187	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R28	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1625	五百橋	（ゴ ヒャク）	桜井市谷首野線	都道府県道	1996	54	9.8	鋼橋	吉野町	34.38599	135.87681	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1626	高見野橋	（たかの）	桜井市谷首野線	都道府県道	1935	150	5.9	RC橋	大淀町	34.39138	135.83138	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	-			●				○										R29	Ⅱ		R4	Ⅱ		R8													
1627	高山橋	（ヒやま）	桜井市谷首野線	都道府県道	不詳	8	5.9	鋼橋	吉野町	34.3949	135.

別紙

施設名		路線		建設年度				所在地			土木事務所名	点検計画							点検記録（1巡目）			点検記録（2巡目）			点検記録（3巡目）			修繕計画						修繕内容	概算修繕金額（百万円）
			道路種別									点検実施年度							点検実施年度	判定区分		点検実施年度	判定区分		点検実施年度	判定区分		◆設計済み ○設計予定 ★工事済み ☆工事予定							
橋梁名	（フリガナ）	路線名	一般国道・都道府県道	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	市町村名	緯度	経度		STEP1→STEP1-4	STEP1-5	STEP1-6	地震動率（2023版）	STEP1-7	最終点検結果	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	・R29年度 ・R34年度 ・R39年度 ・R44年度 ・R49年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	・R34年度 ・R39年度 ・R44年度 ・R49年度 ・R54年度 ・R59年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	・R39年度 ・R44年度 ・R49年度 ・R54年度 ・R59年度 ・R64年度	・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
幸谷橋	（ﾕｷﾔﾊｼ）	国分下市線	都道府県道	1987	11.6	5.2	RC橋	下市市	34.35364	135.93673	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R26	Ⅰ	R3	Ⅱ	R6							
岩谷橋	（ｲﾜﾔﾊｼ）	国分下市線	都道府県道	1965	11.6	7.3	RC橋	下市市	34.35727	135.9220	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R26	Ⅰ	R3	Ⅱ	R6			◆	★	○				ひび割れ補修、断面修復	22
栄谷谷橋	（ｻｶﾔﾀﾆﾊｼ）	国分下市線	都道府県道	不明	2	5	RC橋	下市市	34.35766	135.93168	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R26	Ⅰ	R3	Ⅰ	R6									
作名橋	（ｻｸﾅ）	国分下市線	都道府県道	1959	4	4.4	RC橋	下市市	34.35567	135.91471	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R26	Ⅰ	R3	Ⅱ	R6									
前谷谷橋	（ﾏｴﾀﾆﾊｼ）	国分下市線	都道府県道	1974	20	4.3	RC橋	下市市	34.35315	135.90694	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
首城橋	（ｸﾋﾞｼﾊﾞﾊｼ）	国分下市線	都道府県道	1997	26.7	15.6	PC橋	下市市	34.35512	135.78825	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-				●				○		R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10									
地獄橋	（ｼﾞｺﾞｸ）	国分下市線	都道府県道	不明	2	3	RC橋	下市市	34.35432	135.78299	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-				●				○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
間屋橋	（ﾏﾔﾊﾞ）	国分下市線	都道府県道	1959	19	6.7	PC橋	下市市	34.35907	135.789	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ								
信貴小橋	（ｼｷｺﾞﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	不明	3.1	5.5	RC橋	天川村	34.29996	135.74451	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ		○	☆	○		橋梁補修工	20
今ノ木橋	（ｺﾝﾉｷﾊｼ）	国道309号	一般国道（指定区間外）	1967	65	9.2	鋼橋	御所市	34.40919	135.78245	奈良土木事務所	4	2	2	3-5	2	5	●						○			R28	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7									
無名橋	（ﾑﾒｲ）	高野天川線	都道府県道	不明	2	5	RC橋	天川村	34.3521	135.75283	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●			●					R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ		○	☆	○		橋梁補修工	20
滝見谷橋	（ﾀｷﾐﾀﾆﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	不明	5	3	RC橋	天川村	34.34013	135.75921	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●			●					R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ		◆		○	○	橋梁物補修工、橋面防水工 等	10
広谷小橋	（ﾋﾛﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	不明	4	4.5	RC橋	天川村	34.35918	135.76843	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●			●					R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ								
無名橋1	（ﾑﾒｲ）	高野天川線	都道府県道	不明	3.1	4	RC橋	天川村	34.3584	135.76778	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					○				R28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8									
神武大橋	（ｼﾞﾝﾑﾀﾞｲ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1987	60	9.2	鋼橋	東吉野村	34.423	136.02354	中和土木事務所	4	2	2	6-26	2	9	●					●				R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ								
赤谷谷橋	（ｱｶﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	不明	2.9	3.9	RC橋	天川村	34.3589	135.73351	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ		○	☆	○		橋梁補修工	20
無名橋2	（ﾑﾒｲ）	高野天川線	都道府県道	2004	2	7.1	RC橋	天川村	34.19045	135.73427	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
大名橋	（ｵｵﾅ）	高野天川線	都道府県道	1966	4	4.4	RC橋	天川村	34.19067	135.73468	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ								
下古西橋	（ｼﾓﾌﾙﾆｼﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	2000	6	4.4	RC橋	天川村	34.19163	135.73658	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7	Ⅱ								
月見橋	（ﾂｷﾐﾊﾞｼ）	高野天川線	都道府県道	不明	9	4.5	RC橋	天川村	34.19263	135.73674	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
小西橋	（ｺﾆｼ）	高野天川線	都道府県道	不明	4.1	4	RC橋	天川村	34.19145	135.7356	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
宮谷橋	（ﾐﾔﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	不明	2.6	4	RC橋	天川村	34.19156	135.78013	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
弥勒谷橋	（ﾐﾛｸﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	不明	5.5	5.8	RC橋	天川村	34.19149	135.78224	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
第二大谷橋	（ﾀﾞｲﾆｵｵﾀﾆﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	不明	5.9	4	RC橋	天川村	34.18969	135.78287	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	益			○	○	○	橋梁補修工	20
第一大谷橋	（ﾀﾞｲｲﾁｵｵﾀﾆﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	不明	12.3	4.6	RC橋	天川村	34.19022	135.78319	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					R29	益	R4	Ⅰ	R9			◆				断面修復工 表面保護工 神経質型取替え工	18
無名橋3	（ﾑﾒｲ）	高野天川線	都道府県道	不明	2	4.4	RC橋	天川村	34.19072	135.73723	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-				●						R28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8									
広谷谷橋	（ﾋﾛﾀﾆﾀﾆﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	不明	9.4	4.4	RC橋	天川村	34.19129	135.93146	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R29	益	R4	Ⅰ	R9			◆	★			断面修復工、鋼桁打換え工	6
仙谷第大橋	（ｾﾝﾀﾆﾀﾞｲﾊｼ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1966	166	9.2	鋼橋	十津川村	34.24026	135.99417	吉野土木事務所	4	2	2	6-26	2	20								○		R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7									
西谷谷橋	（ﾆｼﾀﾆﾀﾆﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	1966	16	6.6	PC橋	天川村	34.19755	135.80774	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ								
神谷橋	（ｶﾐﾀﾆﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	2004	3.5	10	RC橋	天川村	34.20183	135.82253	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8									
船戸橋	（ﾌﾅﾄ）	高野天川線	都道府県道	2004	2.5	9	RC橋	天川村	34.20639	135.82825	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9									
無名橋4	（ﾑﾒｲﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	不明	2.2	3.5	RC橋	天川村	34.20679	135.82863	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅲ	R6	益		◆	◆	★		橋梁補修工	12.6
無名橋5	（ﾑﾒｲﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	1966	2.5	11.8	RC橋	天川村	34.21281	135.82922	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
当谷橋	（ﾄｳﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	1966	27.5	11	PC橋	天川村	34.21296	135.82959	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
花園橋	（ﾊﾅｿﾞﾉ）	高野天川線	都道府県道	1966	3.1	4.6	RC橋	天川村	34.21473	135.82766	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ	1							
原名橋	（ﾊﾗﾅ）	高野天川線	都道府県道	2012	10	4.8	PC橋	天川村	34.2234	135.83782	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9									
今原橋	（ｲﾏﾊﾗ）	高野天川線	都道府県道	2005	12.4	11	PC橋	天川村	34.23508	135.84243	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
某名谷橋	（ﾎﾞｳﾒｲﾀﾆﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	2010	21.6	11	PC橋	天川村	34.22308	135.84468	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
中谷橋	（ﾅｶﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	1969	5.6	10.4	RC橋	天川村	34.23995	135.85065	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
無名橋6	（ﾑﾒｲ）	高野天川線	都道府県道	不明	2	4.4	RC橋	天川村	34.24222	135.73573	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-				●						R28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8									
出合橋	（ﾃﾞｱｲ）	奈良生駒線	都道府県道	1966	20.2	11	PC橋	奥滝村	34.33979	135.93165	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-				●						R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7									
桂橋	（ｶﾂﾗ）	奈良生駒線	都道府県道	不明	5.4	4.8	RC橋	奥滝村	34.33945	135.93697	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-				●						R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7									
川合橋	（ｶﾜｲ）	奈良生駒線	都道府県道	1982	12.7	6.2	PC橋	奥滝村	34.3634	135.98348	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-				●						R26	Ⅱ	R2	Ⅰ	R7									
上平橋	（ｳｴﾋﾗﾊﾞｼ）	奈良生駒線	都道府県道	不明	5.7	5.5	混合橋	奥滝村	34.3422	135.8741	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-				○						R28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8			◆	★	○	○	○	○	ひび割れ補修、断面修復、表面含浸	53
無名橋	（ﾑﾒｲ）	奈良生駒線	都道府県道	不明	2.9	8.2	RC橋	奥滝村	34.30376	135.87001	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-				○						R28	Ⅱ	R3	Ⅰ	R8									
奥知谷橋	（ｵｸﾁﾀﾆ）	奈良生駒線	都道府県道	不明	2.4	4.7	RC橋	奥滝村	34.30422	135.9032	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-				○						R29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9									
中戸橋	（ﾅｶﾄﾞ）	奈良生駒線	都道府県道	不明	12	5.1	RC橋	奥滝村	34.3412	135.85659	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ		◆	★	★				断面修復工	20
都通橋	（ﾐﾔｺﾊﾞｼ）	奈良生駒線	都道府県道	2006	43.5	11	鋼橋	奥滝村	34.33974	135.84853	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●						○			R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	R7									
うつい橋	（ｳﾂｲﾊｼ）	奈良生駒線	都道府県道	不明	4.5	4.5	RC橋	奥滝村	34.33927	135.84347	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
御手野橋	（ｺﾃﾞﾉ）	奈良生駒線	都道府県道	不明	5.7	5.4	RC橋	奥滝村	34.30969	135.83254	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
雪飯戸橋	（ﾌﾅｲﾄﾊﾞｼ）	奈良生駒線	都道府県道	不明	9.3	5.3	PC橋	奥滝村	34.31.3	135.82803	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
寺前橋（1）	（ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ1）	奈良生駒線	都道府県道	1967	32.2	9.8	PC橋	奥滝村	34.30786	135.82393	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
新大正橋	（ｼﾝﾀｲｼｮｳﾊｼ）	奈良生駒線	都道府県道	2006	27	11.3	PC橋	下市市	34.30663	135.80199	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
赤原橋	（ｱｶﾊﾗ）	奈良生駒線	都道府県道	1999	39.5	12.3	鋼橋	下市市	34.34562	135.80158	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10									
寺前橋（2）	（ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ2）	奈良生駒線	都道府県道	不明	3.5	4.3	RC橋	下市市	34.33898	135.79465	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
寺前橋（3）	（ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ3）	奈良生駒線	都道府県道	不明	5.1	4.5	RC橋	下市市	34.33914	135.79222	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9			◆	◆	○	○	○	○	上部工防食工、上部工防食工	40
西原橋	（ﾆｼﾊﾗ）	奈良生駒線	都道府県道	1922	24	5.3	RC橋	下市市	34.30557	135.79106	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9			◆	◆	○	○	○	○	ひび割れ補修、断面修復、表面含浸、橋脚補強	48
上中ノ橋	（ｳｴﾅｶﾉﾊｼ）	奈良生駒線	都道府県道	不明	6.5	5.3	RC橋	下市市	34.3087	135.78863	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
福西橋	（ﾌｸﾆｼ）	奈良生駒線	都道府県道	1966	7	5.4	RC橋	下市市	34.29335	135.78059	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅰ	R9									
西良橋	（ﾆｼﾗ）	奈良生駒線	都道府県道	1958	24	5.3	RC橋	下市市	34.29471	135.78567	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
堂谷橋	（ﾄﾞｳﾀﾆ）	奈良生駒線	都道府県道	1922	24	5.3	RC橋	下市市	34.3159	135.78147	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ						橋梁補修工	20
無名橋（2）	（ﾑﾒｲﾆ）	今木谷口線	都道府県道	1984	7.7	9.2	PC橋	大淀町	34.46394	135.7652	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
大谷橋	（ｵｵﾀﾆ）	今木谷口線	都道府県道	不明	3	4.4	PC橋	大淀町	34.46375	135.78655	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
今大橋	（ｲﾏ）	今木谷口線	都道府県道	不明	2	6.5	RC橋	大淀町	34.46587	135.78829	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
前古橋	（ﾏｴﾌﾙ）	今木谷口線	都道府県道	不明	2.5	8.3	PC橋	大淀町	34.46658	135.77008	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
新屋橋	（ｼﾝﾔﾊﾞ）	今木谷口線	都道府県道	1953	4.2	4.4	RC橋	大淀町	34.46737	135.77732	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
無名橋（3）	（ﾑﾒｲ（ｻﾝ））	今木谷口線	都道府県道	不明	2.6	9	RC橋	大淀町	34.46964	135.77881	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ								
無名橋（4）	（ﾑﾒｲ（ﾖﾝ））	今木谷口線	都道府県道	不明	2.3	3.2	RC橋	大淀町	34.47013	135.77962	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ								
段原橋	（ﾀﾞﾝﾊﾞﾗ）	今木谷口線	都道府県道	1966	4.4	4.6	RC橋	大淀町	34.46907	135.78996	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R29	益	R4	Ⅰ	R9			★	★	★				断面修復工	6
無名橋（5）	（ﾑﾒｲ（ｺﾞ））	今木谷口線	都道府県道	不明	3	30	RC橋	大淀町	34.46963	135.80047	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
前口橋	（ﾏｴｸﾁ）	今木谷口線	都道府県道	1965	8.2	4.4	RC橋	大淀町	34.4101	135.80977	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
屋原橋（1号橋）	（ﾔﾊﾗﾊﾞｼ（ｲﾁｺﾞｳ））	今木谷口線	都道府県道	2007	22.4	11.8	PC橋	大淀町	34.45502	135.81664	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8									
馬当橋（2号橋）	（ﾏﾄｳﾊﾞｼ（ﾆｺﾞｳ））	今木谷口線	都道府県道	2006	31.6	10.8	PC橋	大淀町	34.4612	135.81664	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R28	Ⅱ	R3	Ⅱ	R8									
無名橋（1）	（ﾑﾒｲ（ｲﾁ））	今木谷口線	都道府県道	1932	5	4	RC橋	大淀町	34.46466	135.81729	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ	R4	Ⅰ	R9									
無名橋（2）	（ﾑﾒｲ（ﾆ））	今木谷口線	都道府県道	不明	4	21	RC橋	大淀町	34.46465	135.81784	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
無名橋（3）	（ﾑﾒｲ（ｻﾝ））	今木谷口線	都道府県道	不明	5.1	2.9	RC橋	大淀町	34.46339	135.818	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
上出橋	（ｶﾐﾃﾞ）	今木谷口線	都道府県道	不明	2	5.8	RC橋	大淀町	34.46375	135.82319	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
無名橋（3）	（ﾑﾒｲ（ｻﾝ））	今木谷口線	都道府県道	1995	4	25.4	RC橋	大淀町	34.46378	135.81957	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6									
高橋	（ﾀｶﾊｼ）	今木谷口線	都道府県道	1964	7.1	4.2	RC橋	大淀町	34.46277	135.82168	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ								
宮谷橋	（ﾐﾔﾀﾆ）	大台大淀線	都道府県道	不明	7.1	4.1	RC橋	川上村	34.22282	136.07786	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9									
宮谷橋	（ﾐﾔﾀﾆ）	大台大淀線	都道府県道	1965	11.3	5.1	PC橋	川上村	34.22566	136.07567	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
タキコスキの谷橋	（ﾀｷｺｽｷﾉﾀﾆﾊｼ）	大台大淀線	都道府県道	1959	30	5.1	RC橋	川上村	34.22.769	136.07168	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9			◆	◆★	★				ひび割れ補修工、断面修復工、橋面防水工	28
山の神橋	（ﾔﾏﾉｶﾐ）	大台大淀線	都道府県道	1959	4.1	4.3	RC橋	川上村	34.22769	136.06898	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
トコロ橋	（ﾄｺﾛﾊﾞ）	大台大淀線	都道府県道	1959	4.9	5.5	RC橋	川上村	34.23151	136.06466	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-	●					●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	R6	Ⅱ						橋梁補修工	20
小口橋	（ｺｸﾞﾁ）	大台大淀線	都道府県道	2015	4.6	5.4	RC橋	川上村	34.24006	136.06247	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅰ	R4	Ⅰ	R9									
高石橋	（ﾀｶｲｼﾊﾞｼ）	大台大淀線	都道府県道	1959	14.5	5	RC橋	川上村	34.24219	136.06039	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10			◆	◆★	★		ひび割れ補修工、断面修復工、橋面防水工、洗堀補修工	34
牧谷橋	（ﾏｷﾀﾆﾊﾞｼ）	大台大淀線	都道府県道	1967	6.2	5.2	RC橋	川上村	34.24615	136.05965	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
多谷谷橋	（ﾀﾀﾆﾀﾆ）	大台大淀線	都道府県道	1972	25.4	5.3	鋼橋	川上村	34.25416	136.05178	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
桜谷橋	（ｻｸﾗﾀﾆ）	大台大淀線	都道府県道	1972	69.3	5.3	鋼橋	川上村	34.25735	136.04922	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅱ	R9									
なかし谷橋	（ﾅｶｼﾀﾆ）	大台大淀線	都道府県道	1972	52	5.3	鋼橋	川上村	34.25668	136.04262	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-							○			R29	Ⅱ	R4	Ⅲ	R9			◆	◆	◆		○		伸縮装置取替工、塗装塗替、橋面防水、断面修復	45
入之波大橋	（ｲﾘﾉﾊｵｵﾊｼ）	大台大淀線	都道府県道	1972	170	5.3

別紙

	施設名		路線		建設年度				所在地			点検対象	点検記録（1巡目）			点検記録（2巡目）		点検記録（3巡目）		健康診断											
				道路種別									●点検済み ○点検予定												◆設計済み ◇設計予定 ★工事済み ☆工事予定								
	橋梁名	（フリガナ）	路線名	一般国道・都道府県道	架設年度（西暦4桁）	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	市町村名	緯度	経度	土木事務所名	STEP1→STEP1-4	STEP1-1 設計基準	STEP1-2 地震時	STEP1-3 地震時保全（2023年度）	STEP1-4 長寿命化	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	判定区分	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	修繕内容	概算修繕金額（百万円）
1890	前北橋（御定橋）	ゼンほく（ゴジョウばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1999	262	2.8	混合橋	中津川村	33.96587	135.90483	五稜土木事務所	-	-	-	-	-				●			○		R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	◆											
1891	中戸屋架橋	（ナカドヤかけはし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2011	332	13	PC橋	中津川村	33.9559	135.89049	五稜土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	◆											
1892	無名橋	（なし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	72	9.2	RC橋	中津川村	33.96004	135.88128	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R28	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1893	無名橋1	（なしばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	56	11.5	鋼橋	中津川村	33.96058	135.86949	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R26	Ⅰ	R2	Ⅰ	◆											
1894	無名橋2	（なしばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	32	8.7	鋼橋	中津川村	33.9794	135.79893	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1895	無名橋3	（なしばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	20	9	RC橋	中津川村	33.97079	135.78666	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1896	芦倉橋	（アシくら）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1966	66	8.7	鋼橋	中津川村	33.97181	135.78912	五稜土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1897	落葉架橋	（おちばかけはし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2011	271	12.2	PC橋	中津川村	33.97089	135.8033	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1898	芦倉第2ルーブ橋	（アシくら"ダイ2"ループばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2011	256.7	12.8	PC橋	中津川村	33.97204	135.80354	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	基	R2	Ⅱ	◆										18	
1899	向方橋	（ムカホ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1964	20	7.8	鋼橋	中津川村	33.9764	135.79875	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	基	R2	Ⅱ	◆										20	
1900	どんとう橋	（トンとう）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2006	100.4	8.7	PC橋	中津川村	33.98025	135.79899	五稜土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅰ	R3	Ⅰ	◆											
1901	原戸橋	（ハラベ）	県道名倉線	都道府県道	1966	46.7	7	鋼橋	上地町	34.0288	135.87772	恵那土木事務所	4	2	2	3-6	3	2				●				○	R30	基	R5	Ⅱ	R10											
1902	湯之原橋	（ユノはら）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1980	144	9.8	鋼橋	中津川村	33.99622	135.78024	五稜土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	◆											
1903	滝川大橋	（タキガワおおはし）	県道中津川東白川線	都道府県道	1983	31	10.8	鋼橋	上地町	34.02613	135.71113	恵那土木事務所	4	2	2	6-26	3	2	●								R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	◆											
1904	新松葉橋	（シンマツ）	国道403号	一般国道（指定区間外）	1992	27	8.1	鋼橋	下石山町	34.01368	135.99539	恵那土木事務所	4	2	2	6-26	3	2		●							R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1905	水穴橋	（ミズアナ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1977	131.1	9.2	鋼橋	中津川村	34.02226	135.78668	五稜土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	◆											
1906	山崎橋	（ヤマサキ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1975	132	9.2	鋼橋	中津川村	34.02445	135.78529	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1907	山崎谷橋	（ヤマサキだに）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1981	40	9.8	鋼橋	中津川村	34.02163	135.78044	五稜土木事務所	-	-	-	-	-					●				○	R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1908	高原大橋	（タカ"はし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1972	87.3	9	RC橋	中津川村	34.04697	135.79055	五稜土木事務所	-	-	-	-	-					●			○		R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1909	三国橋	（ミクニ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1959	43.9	6.1	RC橋	中津川村	34.04964	135.78895	五稜土木事務所	-	-	-	-	-					●			○		R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1910	三国橋（御定橋）	（ミクニ"バシ"橋）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	49.9	2.8	鋼橋	中津川村	34.04914	135.78898	五稜土木事務所	-	-	-	-	-					●			○		R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1911	大門橋（川合1号橋）	（オ"カドばし（ガッ1ゴウ橋））	国道103号	一般国道（指定区間外）	1991	69	9.2	鋼橋	天谷町	34.04959	135.85447	恵那土木事務所	4	2	2	6-26	3	2	●					○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	◆											
1912	広瀬橋	（ヒロセ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1958	55	7.1	RC橋	中津川村	34.05004	135.79466	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆	★	★								20	
1913	新鳥居橋	（シンドリばし）	国道256号	一般国道（指定区間外）	1985	30	9.2	鋼橋	御岳市	34.40926	135.70417	恵那土木事務所	4	2	2	6-26	3	5	●				●				R28	基	R1	Ⅱ	R6	1										
1914	大滝大橋	（オオタキ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2005	80	9.2	鋼橋	中津川村	34.06011	135.74021	五稜土木事務所	-	-	-	-	-									○	R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1915	高津小橋	（タカツ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2009	46	10.3	鋼橋	中津川村	34.07912	135.74902	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1916	下市小橋	（シモイチばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1989	58.2	9.2	鋼橋	中津川村	34.08159	135.75238	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1917	高津橋	（タカツ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2000	77.4	9.2	鋼橋	中津川村	34.08182	135.75727	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1918	川津橋	（カワツ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1959	59.6	5.9	鋼橋	中津川村	34.08696	135.7572	五稜土木事務所	-	-	-	-	-					●				○	R27	基	R5	Ⅱ	R10										20	
1919	無名橋4	（なしばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	467.9	9.2	鋼橋	中津川村	34.10021	135.7747	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1920	新坂橋	（シンサカ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2004	70	14.7	鋼橋	中津川村	34.11398	135.77225	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1921	深島架橋	（フカシマ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2005	240	11.7	鋼橋	中津川村	34.11975	135.76907	五稜土木事務所	-	-	-	-	-		●								R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	◆											
1922	木下橋	（コノ"もとばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1990	30	9.2	鋼橋	御岳市	34.42949	135.69652	恵那土木事務所	4	2	2	3-6	3	5	●				●				R28	基	R1	Ⅱ	R6	1										
1923	長瀬橋	（ナガセ"バ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2014	17.4	6	PC橋	中津川村	34.12539	135.76299	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅰ	R2	Ⅱ	◆											
1924	八百橋	（ハチヒャク）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1955	30	5.9	鋼橋	五稜町	34.16012	135.75765	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆	☆	☆	☆	☆	☆					塗装塗替	22.353
1925	八切橋（御定橋）	（ハキリ"バシ"橋）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1966	30	2.4	鋼橋	五稜町	34.16011	135.75791	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1926	笠川橋	（カサ"ガワ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1956	25.6	5.9	鋼橋	五稜町	34.17107	135.75859	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R28	基	R2	Ⅱ	◆										6	
1927	笠川橋（御定橋）	（カサガワ"バシ"橋）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1960	25.6	5.9	鋼橋	五稜町	34.17166	135.75853	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R28	基	R2	Ⅱ	◆	◆	◆	◆	◆	◆					塗装塗替 塗装塗替	5
1928	馬洞橋	（バラ"ド）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2006	31	13.6	鋼橋	五稜町	34.16311	135.75257	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1929	夢見大橋	（ユメミだいはし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2010	164	11.4	鋼橋	五稜町	34.16388	135.75332	五稜土木事務所	-	-	-	-	-		●						○		R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1930	立全架橋	（タツ"ミ"ちぶつ"ばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2004	83	9.2	PC橋	五稜町	34.17245	135.75292	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R29	Ⅱ	R3	Ⅱ	◆											
1931	橋ノ木橋	（ハシノキ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2013	140	11.5	PC橋	五稜町	34.17412	135.7555	五稜土木事務所	-	-	-	-	-						●				R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1932	落谷橋	（オトシ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1977	95	8.8	鋼橋	五稜町	34.18731	135.74123	五稜土木事務所	-	-	-	-	-					●					R30	Ⅱ	R5	Ⅲ	R10	◇	○	○	○	○					橋梁補修工	36.5
1933	天神橋	（テン"ジ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1976	55	9.2	鋼橋	五稜町	34.19025	135.7281	五稜土木事務所	-	-	-	-	-					●					R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	◇	○	○	○	○					橋梁補修工	36.5
1934	大仲橋（川上4号橋）	（ナカばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1988	120	9.2	鋼橋	川上村	34.34494	135.94715	恵那土木事務所	4	2	2	6-26	3	20	●								R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1935	御岳本橋	（ミタケ本）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1985	30.8	8.7	鋼橋	川上村	34.2376	135.99249	恵那土木事務所	4	2	2	6-26	3	20	●								R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆					◇				0	橋梁補修工	10
1936	ケンノキ橋	（ケンノキ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1985	40	9.2	鋼橋	上松山町	34.2935	135.98951	恵那土木事務所	4	2	2	6-26	3	20	●								R28	基	R2	Ⅱ	◆											
1937	飯原橋	（ハラ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1974	41.6	9.2	鋼橋	五稜町	34.213	135.7243	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1938	二俣橋	（フタマタ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1978	26	10.2	鋼橋	五稜町	34.25992	135.72044	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1939	金刀比羅橋	（コンピ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1978	65	8.7	鋼橋	五稜町	34.26151	135.72361	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅲ	◆	◆	★								104	
1940	神原橋	（カンバラ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1978	19	8.7	PC橋	五稜町	34.26239	135.72668	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1941	大久保橋	（オオクボ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1976	72	8.8	鋼橋	五稜町	34.26269	135.7282	五稜土木事務所	-	-	-	-	-		●								R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10	◇	○	○	○	◆	○				断面修復工、橋面防水工、舗装打換え工	116.271
1942	宮川原橋	（ミヤ"ガワ"ばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1975	76.1	10.8	鋼橋	五稜町	34.2635	135.74652	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆					◇	◇☆	☆	○		「川川ボル」取替	106
1943	新無橋	（シンむし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1974	60	8.8	鋼橋	五稜町	34.26947	135.74597	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	基	R2	Ⅱ	◆	★	★								神原橋下ボル・取替工	95
1944	川合橋	（カワイ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1974	44.6	8.8	鋼橋	五稜町	34.27764	135.74658	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	基	R2	Ⅱ	◆	★	★			☆	☆		0		支承塗装塗替工	30
1945	原原橋	（ハラハラ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1973	60	8.8	鋼橋	五稜町	34.28004	135.73598	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆	★★	★						0		伸縮装置補修工、あと断補修工、橋面防水工	24
1946	長瀬橋	（ナガセ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1972	60	8.8	鋼橋	五稜町	34.28983	135.73464	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆					◇			0		橋梁補修工	10
1947	下谷橋	（シタ"）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1972	80	9.2	鋼橋	五稜町	34.2948	135.69701	恵那土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	基	R2	Ⅱ	◆											
1948	大川橋	（オオカワ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	246.9	9.6	混合橋	五稜町	34.24705	135.69609	恵那土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R28	基	R2	Ⅱ	◆										889	
1949	大川橋歩道橋（西道橋）	（オオカワ"ばし"ホドウきょう（ニシ"ドウ橋））	国道103号	一般国道（指定区間外）	1983	240.9	2.4	鋼橋	五稜町	34.24704	135.69349	恵那土木事務所	-	-	-	-	-								○		R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1950	大川橋歩道橋（東道橋）	（オオカワばしホドウきょう（ヒガシ"ドウ橋））	国道103号	一般国道（指定区間外）	2010	193.8	2.8	鋼橋	五稜町	34.24754	135.69613	恵那土木事務所	-	-	-	-	-								○		R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1951	原条橋	（ハラえだ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2002	19	11	鋼橋	中津川村	34.1661	135.77265	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	基	R2	Ⅱ	◆											
1952	上野谷橋	（カミノや）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2003	180	10.8	鋼橋	中津川村	34.19407	135.75709	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1953	無名橋（御影）2	（なし（ミカゲ）ニ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	2	9.9	その他	中津川村	33.99376	135.78	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	基	R2	Ⅱ	◆	★	★						0		断面修復工、ひび割れ注入工	5
1954	桑成大仲橋	（クワナリおおなか）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1989	50	7.1	RC橋	中津川村	34.01522	135.77663	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	基	R2	Ⅱ	◆	◆	★						0		断面修復工、ひび割れ注入工、舗装ひび割れ補修工	25
1955	桑保橋	（クワホ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	10	7.7	RC橋	中津川村	33.97584	135.77628	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	基	R2	Ⅱ	◆	★	★						0		断面修復工、ひび割れ注入工	5
1956	無名橋（御影）4	（なし（ミカゲ）ヨン）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	2	10.8	RC橋	中津川村	33.95646	135.79668	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	基	R2	Ⅱ	◆	★	★						0		断面修復工	2
1957	戸谷橋	（トヤ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1962	22	6.4	鋼橋	中津川村	33.97053	135.80111	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R28	基	R2	Ⅱ	◆											
1958	大湯原谷橋	（オオゆの）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	10.2	7.8	PC橋	中津川村	33.98533	135.7643	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1959	無名橋（御影）3	（なし（ミカゲ）サン）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	2	10.8	RC橋	中津川村	34.02297	135.78233	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1960	山手橋	（ヤマテ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1959	10.1	7.6	RC橋	中津川村	34.04781	135.77848	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1961	平原西橋	（ヒラハラ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1959	10	7.8	RC橋	中津川村	34.05271	135.77764	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1962	津越野橋	（ツエノ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1959	8.1	6.1	RC橋	中津川村	34.06323	135.7543	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1963	無名橋（歩道）9	（なし（ホドウ）キュウ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	2.5	9	RC橋	中津川村	34.07141	135.74648	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1964	無名橋（歩道）10	（なし（ホドウ）ジュウ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	2	25	RC橋	中津川村	34.07145	135.74656	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1965	かしお橋	（カシオ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1990	26	9.2	鋼橋	中津川村	34.08007	135.74542	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1966	小幡橋	（コバタ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1998	137	9.2	PC橋	中津川村	34.1027	135.76729	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1967	無名橋（歩道）11	（なし（ホドウ）イチ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	7.2	13	RC橋	中津川村	34.11463	135.77188	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅲ	◆	◆	★						0		断面修復工、ひび割れ注入工、舗装ひび割れ補修工、水切り設置工	10.6
1968	日浦神橋	（ヒウラ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1958	9.3	11	鋼橋	中津川村	34.11176	135.78878	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	基	R2	Ⅱ	◆									0	断面修復工、表面保護工、伸縮装置補工、ひび割れ充填工	12
1969	平井大橋	（ヒライ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1966	198	9.2	鋼橋	五稜町	34.15553	135.74596	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1970	新平大橋	（シンペ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2007	140	11.2	鋼橋	五稜町	34.15716	135.74678	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R26	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1971	間倉橋	（マクラ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1957	14.6	6	RC橋	五稜町	34.15964	135.75239	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	基	R2	Ⅱ	◆										20	
1972	新出里谷橋	（シンリ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	2014	6	5.7	鋼橋	五稜町	34.16518	135.75763	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1973	無名橋1	（なしばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	6.6	7	鋼橋	五稜町	34.17444	135.75223	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆									0	橋梁補修工	20
1974	奈倉橋	（ナクラ）	国道103号	一般国道（指定区間外）	1981	10.6	7.7	RC橋	五稜町	34.17783	135.74901	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1975	無名橋5	（なしばし）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	6.7	6.4	鋼橋	五稜町	34.17965	135.74721	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1976	下谷橋	（シタ"）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	6.7	6.7	RC橋	五稜町	34.20266	135.72054	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R30	Ⅱ	R5	Ⅱ	R10											
1977	無名橋7	（なし（ナナ））	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	5.3	8.6	RC橋	五稜町	34.21642	135.73215	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1978	無名橋8	（なし（ハチ））	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	6.7	5.3	RC橋	五稜町	34.22021	135.7221	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1979	無名橋9	（なし（キュウ））	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	6.3	5.9	RC橋	五稜町	34.22812	135.72264	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1980	無名橋（歩道）14	（なし（ホドウ）ジュウヨン）	国道103号	一般国道（指定区間外）	不詳	6.5	10.4	RC橋	五稜町	34.2382	135.73199	五稜土木事務所	-	-	-	-	-	●									R27	Ⅱ	R2	Ⅱ	◆											
1981	無名橋（歩道）15	（なし（ホドウ）ジュウゴ）	国道103号	一般

別紙

施設名		路線		建設年度	橋長(m)	幅員(m)	橋梁の種類	所在地		土木事務所名	点検計画					点検対象														点検記録（1径目）			点検記録（2以降）			点検記録（3径目）			第2回計画										修繕内容	概算修繕金額（百万円）
橋梁名	（フリガナ）	路線名	道路種別 一般国道 都道府県道	架設年度（和暦4桁）				市町村名	緯度	経度		STEP1～STEP4	STEP1～STEP3	STEP1～STEP2	STEP1～STEP1		●点検済み ○点検予定											点検実施年度	判定区分		点検実施年度	判定区分		点検実施年度	判定区分		◆設計済み ○設計予定 ★工事済み ☆工事予定											
												STEP1～4	設計基準	地図精密	地図標準（2023版）	簡易点検	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	・R04年度 ・R07年度 ・R13年度 ・R24年度 ・R34年度 ・R39年度	・1：Ⅰ ・2：Ⅱ ・3：Ⅲ ・4：Ⅳ		・R01年度 ・R04年度 ・R08年度 ・R14年度 ・R24年度	・1：Ⅰ ・2：Ⅱ ・3：Ⅲ ・4：Ⅳ		・R06年度 ・R07年度 ・R08年度 ・R09年度 ・R10年度	・1：Ⅰ ・2：Ⅱ ・3：Ⅲ ・4：Ⅳ		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
銀座橋	（ふたつ）	下市原幹線	都道府県道	1966	28	10.3	鋼橋	五條市	34.28564	135.75162	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●				○					R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
十原橋	（ﾊﾞﾗ）	下市原幹線	都道府県道	1966	40	10.3	鋼橋	五條市	34.28412	135.75063	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●				○					R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
谷奥橋	（ﾀﾆｵｸ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1966	30	9.7	鋼橋	土生山村	34.19956	135.99901	吉野土木事務所	4	2	2	6-26	3	20	●					●				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ		R6	Ⅱ														
大坂橋	（ｵｵｻｶ）	五條吉野線	都道府県道	2001	144	12	PC橋	五條市	34.35245	135.72858	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●				○					R26	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
新宇取橋	（ﾆｲﾄﾘ）	五條吉野線	都道府県道	1969	30	7.4	RC橋	五條市	34.35098	135.7212	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																神経断面取替工、断面修復、橋面舗装、防護柵取替、橋台背面補修	67.5
不動寺道橋（跡道橋）	（ﾌﾄﾞｳｼﾞﾐﾁﾊｼ（ｱﾄﾐﾁ））	五條吉野線	都道府県道	1980	20	2	鋼橋	五條市	34.35694	135.71116	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																神経断補修工、塗装塗り替え、地震補修	71.923
無名橋1	（ムメイ1）	五條吉野線	都道府県道	2012	349.7	11.4	鋼橋	五條市	34.35048	135.7225	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●				○					R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
柿橋	（ｶｷ）	五條吉野線	都道府県道	不明	4.1	7.8	RC橋	五條市	34.35351	135.74987	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
柳橋	（ﾔﾅｷﾞ）	五條吉野線	都道府県道	不明	10.4	8.8	RC橋	五條市	34.35004	135.73071	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
潤野第橋	（ｳﾙﾉﾀﾞｲ）	五條吉野線	都道府県道	2009	40.1	10.8	PC橋	五條市	34.36416	135.74977	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋（跡道）	（ムメイ（ｱﾄﾐﾁ））	五條吉野線	都道府県道	不明	3	20.7	RC橋	五條市	34.37114	135.73222	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
宗六大橋	（ｿｳﾛｸｵｵﾊｼ）	吉野宗川幹線	都道府県道	1966	35.1	8.7	鋼橋	吉野町	34.29565	135.92869	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R30	Ⅱ		R4	Ⅱ																	
丸橋橋	（ﾏﾙﾊﾞｼ）	吉野宗川幹線	都道府県道	不明	6	5.8	RC橋	五條市	34.28139	135.81091	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																断面修復工	5
出合橋	（ﾃﾞｱｲ）	吉野宗川幹線	都道府県道	不明	4.3	9	RC橋	五條市	34.2871	135.7699	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
無名橋	（ムメイ）	吉野宗川幹線	都道府県道	不明	2.9	2.9	RC橋	五條市	34.26306	135.7639	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																床版取替工	16.782
無名橋1	（ムメイ01）	吉野宗川幹線	都道府県道	不明	2.7	4.3	RC橋	五條市	34.26265	135.76959	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
無名橋2	（ムメイ02）	吉野宗川幹線	都道府県道	不明	2	4.3	RC橋	五條市	34.26012	135.7786	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																床版取替工	18.303
平井橋	（ﾋﾗｲ）	吉野宗川幹線	都道府県道	不明	5.1	7.5	RC橋	五條市	34.26134	135.77902	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
高間橋	（ﾀｶﾏ）	吉野宗川幹線	都道府県道	不明	11	7.2	PC橋	五條市	34.25731	135.7655	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
丸山橋	（ﾏﾙﾔﾏ）	吉野宗川幹線	都道府県道	不明	6.4	4	RC橋	五條市	34.25671	135.7642	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																断面修復工	5
新宮前橋	（ｼﾝｸﾞｳﾏｴ）	吉野宗川幹線	都道府県道	2007	30	8.9	RC橋	五條市	34.25468	135.76094	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
下谷橋	（ｼﾀﾀﾆ）	吉野宗川幹線	都道府県道	不明	9.5	6	PC橋	五條市	34.25597	135.75029	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
神神橋	（ｶﾐｶﾐ）	高野天川線	都道府県道	1966	19.2	8.2	PC橋	野迫川村	34.26098	135.66843	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
中原橋	（ﾅｶﾊﾗ）	高野天川線	都道府県道	1974	140	7.4	鋼橋	五條市	34.19687	135.73004	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R30	Ⅱ		R4	Ⅲ																あて板、ひび割れ注入	68.5
神原橋	（ｶﾐﾊﾗ）	高野天川線	都道府県道	1971	20	6.7	PC橋	五條市	34.19956	135.7046	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅲ																神経補修工	10
牛神橋	（ｳｼｶﾐ）	高野天川線	都道府県道	2000	29	11.1	PC橋	野迫川村	34.20306	135.69317	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
アモン谷橋	（ｱﾓﾝﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	2004	71	9.2	鋼橋	野迫川村	34.20197	135.6967	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																鋼材補修工、断面修復工、伸縮装置補修工	20
野迫川大橋	（ﾉｾｶﾜｵｵﾊｼ）	高野天川線	都道府県道	2003	200	9.2	PC橋	野迫川村	34.20216	135.76993	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋5	（ムメイ05）	高野天川線	都道府県道	不明	5	5	RC橋	野迫川村	34.19234	135.64249	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																断面修復工、伸縮装置設置工	8
無名橋3	（ムメイ03）	高野天川線	都道府県道	不明	7.4	4.9	RC橋	野迫川村	34.19433	135.6418	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																断面修復工、伸縮装置設置工	8
奎平橋	（ｹｲﾋﾗ）	高野天川線	都道府県道	不明	11	6.8	PC橋	野迫川村	34.1953	135.63873	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																断面修復工、伸縮装置設置工	8
無名橋2	（ムメイ02）	高野天川線	都道府県道	不明	8.5	6	RC橋	野迫川村	34.19322	135.63905	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																ひび割れ充填工、断面修復工	8
無名橋4	（ムメイ04）	高野天川線	都道府県道	不明	8.5	5	RC橋	野迫川村	34.19785	135.63865	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
無名橋5	（ムメイ05）	高野天川線	都道府県道	不明	8.5	5	RC橋	野迫川村	34.19958	135.63864	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
無名橋6	（ムメイ06）	高野天川線	都道府県道	不明	8.5	6	RC橋	野迫川村	34.19441	135.64177	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																ひび割れ充填工、断面修復工	8
無名橋7	（ムメイ07）	高野天川線	都道府県道	不明	10.1	8.5	RC橋	野迫川村	34.20185	135.64513	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●						○			R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																ひび割れ充填工、断面修復工	8
高野谷橋	（ﾀｶﾉﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	不明	14.7	7	RC橋	野迫川村	34.2401	135.64516	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●				○					R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
石木谷橋	（ｲｼｷﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	不明	8.3	18.5	混合橋	野迫川村	34.20982	135.65389	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●				○					R29	Ⅰ		R3	Ⅱ																	
国王橋	（ｺｸｵｳ）	高野天川線	都道府県道	不明	12.5	12.2	PC橋	野迫川村	34.20903	135.655	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
神原橋	（ｶﾐﾊﾗ）	高野天川線	都道府県道	1993	16.5	8.2	PC橋	野迫川村	34.2075	135.6733	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
原天橋	（ﾊﾗﾉﾃﾝ）	高野天川線	都道府県道	1996	14	9.2	PC橋	野迫川村	34.20955	135.67664	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
七ツ宝橋	（ﾅﾅﾂﾎﾞ）	高野天川線	都道府県道	1998	18	9.2	PC橋	野迫川村	34.20968	135.6765	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
十二宝橋	（ｼﾞｭｳﾆﾎﾞ）	高野天川線	都道府県道	2003	24.6	10.7	鋼橋	五條市	34.20777	135.74094	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
奥谷橋	（ｵｸﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	1998	10.5	9.3	PC橋	五條市	34.20571	135.7274	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
奥谷橋	（ｵｸﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	不明	4.6	8.3	RC橋	野迫川村	34.20552	135.65073	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
牛ヶ谷橋	（ｳｼｶﾀﾆ）	高野天川線	都道府県道	不明	8	8.7	RC橋	野迫川村	34.2089	135.65947	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
池橋	（ｲｹ）	橋本五條線	都道府県道	不明	9	4.5	鋼橋	五條市	34.35901	135.69959	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
大津橋	（ｵｵﾂﾞ（ﾊｼ））	橋本五條線	都道府県道	不明	2.9	4.2	RC橋	五條市	34.32831	135.67382	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
中谷橋	（ﾅｶﾀﾆ）	橋本五條線	都道府県道	不明	3	4.9	RC橋	五條市	34.33016	135.67044	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
分園橋	（ﾌﾝｴﾝ）	橋本五條線	都道府県道	不明	10.4	5.1	RC橋	五條市	34.33065	135.67764	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
学校橋	（ｶﾞｯｺｳ）	橋本五條線	都道府県道	不明	4.6	4.3	RC橋	五條市	34.3214	135.67827	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
住川橋	（ｽﾐｶﾜ）	五條高取線	都道府県道	不明	9.6	12.2	PC橋	五條市	34.38179	135.71827	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
百谷橋	（ﾓﾓﾀﾞﾆ）	平原五條線	都道府県道	不明	10	29.5	PC橋	五條市	34.33282	135.76171	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋1	（ムメイ01）	平原五條線	都道府県道	不明	4.3	7.1	RC橋	五條市	34.32966	135.75255	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋2	（ムメイ02）	平原五條線	都道府県道	不明	6.5	4.1	鋼橋	五條市	34.32899	135.75299	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋3	（ムメイ03）	平原五條線	都道府県道	不明	7.9	10	RC橋	五條市	34.33482	135.74446	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
八幡橋	（ﾔﾊﾀ）	平原五條線	都道府県道	2007	15	8.2	PC橋	五條市	34.33613	135.74153	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
高川橋	（ﾀｶｶﾜ）	平原五條線	都道府県道	1994	39	8.4	鋼橋	五條市	34.33088	135.73443	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●				○				R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
宮笠橋	（ﾐﾔｶﾞｻ）	平原五條線	都道府県道	1997	15.3	8.2	PC橋	五條市	34.33732	135.73063	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●				○				R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋（跡道）	（ムメイ（ｱﾄﾐﾁ））	平原五條線	都道府県道	不明	3	27.3	RC橋	五條市	34.34785	135.71765	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
東山中橋	（ﾋｶﾞｼﾔﾏﾅｶ）	平原五條線	都道府県道	1992	60	10.3	鋼橋	五條市	34.3541	135.74696	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
切見橋	（ｷﾘﾐﾊｼ）	平原五條線	都道府県道	1958	29.3	4.6	RC橋	五條市	34.28639	135.73468	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○				R26	Ⅱ		R2	Ⅱ																断面修復工、ひび割れ注入工、舗装打換え工、排水装置補修工、支障樹取り去整工	28.827
下御所	（ｼﾓｺﾞｼｮ）	平原五條線	都道府県道	不明	3	5	RC橋	五條市	34.32139	135.77165	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																下部工支障物撤去	5
鎌谷橋	（ｶﾏﾀﾆ）	平原五條線	都道府県道	不明	9.6	6.1	RC橋	五條市	34.30288	135.76419	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
金輪橋	（ｶﾅﾜ）	平原五條線	都道府県道	1966	8.9	7.4	RC橋	五條市	34.30435	135.75858	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●				○					R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋（跡道）	（ムメイ（ｱﾄﾐﾁ））	平原五條線	都道府県道	不明	2	10	RC橋	五條市	34.3073	135.76169	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
中谷橋	（ﾅｶﾀﾆ）	平原五條線	都道府県道	不明	6	7.5	RC橋	五條市	34.32138	135.74068	五條土木事務所	-	-	-	-	-		●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋（跡道）	（ムメイ（ｱﾄﾐﾁ））	平原五條線	都道府県道	不明	3.5	11.3	RC橋	五條市	34.32617	135.72992	五條土木事務所	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
谷奥橋（2号橋）	（ﾀﾆｵｸ（ﾆｺﾞｳ））	平原五條線	都道府県道	1992	30	8.2	PC橋	五條市	34.32807	135.72356	五條土木事務所	-	-	-	-	-			●					○		R30	Ⅱ		R5	Ⅲ																	
第二一の木橋	（ﾀﾞｲﾆｲﾁﾉｷﾊｼ）	平原五條線	都道府県道	1991	54.5	9.2	PC橋	五條市	34.33082	135.73925	五條土木事務所	-	-	-	-	-			●					○		R30	Ⅱ		R5	Ⅲ																	
観音橋	（ｶﾝﾉﾝ）	平原五條線	都道府県道	不明	10.8	5	RC橋	五條市	34.34316	135.76201	五條土木事務所	-	-	-	-	-			●					○		R30	Ⅱ		R5	Ⅲ																	
百谷橋	（ﾓﾓﾀﾞﾆ）	福西平中線	都道府県道	不明	10	5.9	RC橋	五條市	34.31985	135.81564	五條土木事務所	-	-	-	-	-			●					○		R30	Ⅱ		R5	Ⅲ																	
アノ下谷橋	（ｱﾉｼﾀﾀﾆ）	福西平中線	都道府県道	不明	3.2	3.8	RC橋	五條市	34.17134	135.81617	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
高橋谷橋	（ﾀｶﾊｼﾀﾆ）	福西平中線	都道府県道	1966	7.6	6.3	RC橋	五條市	34.16985	135.81558	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋	（ムメイ）	福西平中線	都道府県道	不明	4.4	3.9	RC橋	五條市	34.16129	135.81527	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋1	（ムメイ01）	福西平中線	都道府県道	不明	5.3	5.3	RC橋	五條市	34.1567	135.80666	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
高原橋	（ﾀｶﾊﾗ）	福西平中線	都道府県道	1966	6	5.3	RC橋	五條市	34.1734	135.80469	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
北谷橋	（ｷﾀﾀﾆ）	福西平中線	都道府県道	不明	7.6	6.3	RC橋	五條市	34.15515	135.79602	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋3	（ムメイ03）	福西平中線	都道府県道	不明	40	9	鋼橋	五條市	34.1533	135.78251	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
阪谷谷橋	（ｻｶﾀﾆ）	福西平中線	都道府県道	不明	5.9	6.6	RC橋	五條市	34.1527	135.78168	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
今谷橋	（ｲﾏﾀﾆ）	福西平中線	都道府県道	不明	7.5	6.3	RC橋	五條市	34.15096	135.77068	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○			R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																断面修復工、ひび割れ注入工	21
北之橋	（ｷﾀﾉﾊｼ）	福西平中線	都道府県道	不明	4	4	RC橋	十津川村	34.14975	135.79025	五條土木事務所	-	-	-	-	-				●				○	R30	Ⅱ		R5	Ⅲ																	
長谷谷橋	（ﾅｶﾞﾀﾆﾀﾆ）	福西平中線	都道府県道	1967	10	5.2	RC橋	十津川村	34.15242	135.79254	五條土木事務所	-	-	-	-	-				●					R30	Ⅱ		R5	Ⅲ																橋梁補修工	28.5
川之本橋	（ｶﾜﾉﾓﾄ）	吉野谷山園線	都道府県道	2010	102	9.7	鋼橋	五條市	34.34147	135.74016	五條土木事務所	-	-	-	-	-					●					R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋（跡道）	（ムメイ（ｱﾄﾐﾁ））	吉野谷山園線	都道府県道	不明	3	20	RC橋	五條市	34.37057	135.74524	五條土木事務所	-	-	-	-	-					○					R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋（跡道）1	（ムメイ（ｱﾄﾐﾁ）01）	吉野谷山園線	都道府県道	不明	2.8	11.5	RC橋	五條市	34.37185	135.7441	五條土木事務所	-	-	-	-	-					○					R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋（跡道）2	（ムメイ（ｱﾄﾐﾁ）02）	吉野谷山園線	都道府県道	不明	2	12.9	RC橋	五條市	34.37334	135.74084	五條土木事務所	-	-	-	-	-					○					R29	Ⅱ		R3	Ⅱ																	
無名橋（跡道）	（ムメイ（ｱﾄﾐﾁ））	青地後牛之原	都道府県道	不明	3.7	14.3	RC橋	五條市	34.39499	135.78133	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○					R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
無名橋（跡道）1	（ムメイ（ｱﾄﾐﾁ）01）	青地後牛之原	都道府県道	不明	3.7	10.4	RC橋	五條市	34.39415	135.78077	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○					R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
無名橋（跡道）2	（ムメイ（ｱﾄﾐﾁ）02）	青地後牛之原	都道府県道	不明	4	19.2	RC橋	五條市	34.39378	135.78052	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○					R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
無名橋3	（ムメイ03）	青地後牛之原	都道府県道	2003	2.5	28	RC橋	五條市	34.39179	135.78065	五條土木事務所	-	-	-	-	-	●					○					R27	Ⅱ		R2	Ⅱ																	
小和大谷橋	（ｵﾜﾀﾞﾆ）	青地後牛之原	都道府県

別紙

	施設名		路線		建設年度	橋長（m）	幅員（m）	橋梁の種類	所在地		土木事務所名	点検計画										点検記録（1巡目）			点検記録（2巡目）			点検記録（3巡目）			健康診断										修繕内容	概算修繕金額（百万円）
	橋梁名	（フリガナ）	路線名	一般国道・都道府県道	架設年度（和暦4桁）				市町村名	緯度		STEP1～4	STEP1-1	STEP1-2	STEP1-3	STEP2-1	STEP2-2	STEP2-3	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	点検実施年度	判定区分		点検実施年度	判定区分		点検実施年度	判定区分		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
2334	無名橋（原田）2	（ムメイバシ（ハラダ）2）	高野立笹線	都道府県道	不明	6.2	7	RC橋	五條市	34.16958	135.75998	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●				○				R26	Ⅱ	B2																	
2335	辻堂橋	（ツジドウバシ）	高野立笹線	都道府県道	不明	9.3	6.3	PC橋	五條市	34.17005	135.75834	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R30	Ⅲ	B5	Ⅲ	B10	★★														橋梁補修工	20
2336	北又谷橋	（キタマタダニバシ）	幾寅十津川線	都道府県道	1960	15	4.6	RC橋	十津川村	33.91682	135.81481	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-			●						○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9															断面修復工、ひび割れ注入工	18.5
2337	無名橋	（ムメイ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	2.5	5.1	RC橋	十津川村	33.92095	135.82757	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R27	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7															断面修復工	3
2338	無名橋1	（ムメイキョウ1）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	2.1	4.3	RC橋	十津川村	33.92068	135.82898	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R27	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7	★	★													断面修復工	3
2339	無名橋2	（ムメイ2）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	4.9	4.5	RC橋	十津川村	33.92061	135.83059	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R27	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7																
2340	無名橋3	（ムメイ3）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	3	4	RC橋	十津川村	33.92072	135.83215	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R27	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7	★	★													断面修復工	3
2341	無名橋4	（ムメイ4）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	3.2	4.4	RC橋	十津川村	33.92009	135.83516	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R27	Ⅱ	B2	Ⅰ	B7																
2342	谷谷川橋	（タニガワ）	幾寅十津川線	都道府県道	1960	15	4.5	RC橋	十津川村	33.92063	135.83872	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9					★	★							断面修復工、ひび割れ注入工	14.5
2343	無名橋5	（ムメイ5）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	4.5	4.4	RC橋	十津川村	33.92498	135.84073	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R28	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7																
2344	開橋	（ヒラキ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	2.4	6.1	RC橋	十津川村	33.92261	135.83446	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R27	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7																
2345	竹谷橋	（タケダニ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	6.5	6.7	RC橋	十津川村	33.92139	135.83718	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9					★	★							断面修復工、ひび割れ注入工	20.5
2346	大谷谷橋	（オオタニ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	13.2	4.6	RC橋	十津川村	33.9339	135.84752	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9															
2347	入谷橋	（イリタニ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	13	4.6	RC橋	十津川村	33.93063	135.87815	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9															
2348	梅垣内谷橋	（ウメガイトタニバシ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	12.1	4.6	RC橋	十津川村	33.93077	135.68167	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R26	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7					★	★	★	○							断面修復工、ひび割れ注入工、猫避ひび割れ補修工	20
2349	木又橋	（コマタ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	8.6	4.4	RC橋	十津川村	33.90935	135.68763	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9															
2350	迎野谷橋	（ムカエノタニ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	8.6	4.5	RC橋	十津川村	33.90159	135.68814	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9															
2351	水下ル谷橋	（ミズクダルタニ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	3.1	4.4	RC橋	十津川村	33.90194	135.76033	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9															
2352	野谷橋	（ノタニ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	8.5	4.6	RC橋	十津川村	33.90059	135.79911	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9															
2353	殿外谷橋	（トノソトタニ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	4.5	5.4	RC橋	十津川村	33.90723	135.71667	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R27	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7																
2354	上溝橋	（カミミゾ）	幾寅十津川線	都道府県道	1959	10	4.6	RC橋	十津川村	33.9321	135.72169	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9																
2355	無名橋5	（ムメイ5）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	6.6	6.4	RC橋	十津川村	33.93115	135.73928	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R27	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7																
2356	無名橋7	（ムメイナ7）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	6.5	7.7	RC橋	十津川村	33.93115	135.73933	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R27	Ⅱ	B2	Ⅰ	B7																
2357	無名橋8	（ムメイ8）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	2.5	9.2	RC橋	十津川村	33.90464	135.74602	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R27	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7																
2358	無名橋9	（ムメイキュウ）	幾寅十津川線	都道府県道	不明	2.5	6.9	RC橋	十津川村	33.90459	135.74942	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					○			R27	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7																
2359	立谷橋	（タテ）	幾寅十津川線	都道府県道	1977	84	4.6	RC橋	十津川村	33.90436	135.75418	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9															
2360	琴引橋跡道橋	（コトヒキバシアトドウキョウ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	18.2	2.4	鋼橋	宇陀市	34.57253	136.02047	宇陀土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	1	B5	1	B10															
2361	河津大橋	（カワヅオオハシ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	2014	253	8.5	鋼橋	十津川村	34.0657	135.75801	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-		●								R28	Ⅱ	B2	Ⅱ	B7																
2362	御所道橋	（ゴショドウバシ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	2015	236	8.5	PC橋	五條市	34.15785	135.70149	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B5	Ⅱ	B9															
2363	十代橋	（ソダイバシ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	2015	18.5	8.5	RC橋	五條市	34.16219	135.70207	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B5	Ⅱ	B9															
2364	堂平大橋	（ドウヒラオオハシ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	376	8.5	PC橋	五條市	34.16727	135.75612	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○	R29	Ⅱ	B5	Ⅱ	B10															
2365	猿谷大橋	（サルタニオオハシ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	198	8.5	鋼橋	五條市	34.17577	135.74778	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B5	Ⅱ	B9															
2366	天ノ川大橋	（アマノガワオオハシ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	2015	162	8.5	鋼橋	五條市	34.17753	135.74702	五條土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B5	Ⅱ	B9															
2367	無名橋3（城大橋第1）	（ムメイキョウ3（シロオオハシダイ1））	大和吉山環状線	都道府県道	不明	5.4	12	RC橋	大和郡山市	34.65134	135.76928	郡山土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	B3	Ⅱ	B8																
2368	無名橋3（城大橋第2）	（ムメイキョウ3（シロオオハシダイ2））	大和吉山環状線	都道府県道	不明	4	12	RC橋	大和郡山市	34.6515	135.76592	郡山土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	B3	Ⅱ	B8																
2369	長谷大橋	（ナガタニオオハシ）	国道309号	一般国道（指定区間外）	2015	49.5	8.7	PC橋	下市町	34.31312	135.80422	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B5	Ⅱ	B10															
2370	笹谷口橋	（ササダニグチ）	南大和農山線	都道府県道	2006	20.5	13.5	PC橋	生駒市	34.73241	135.72002	郡山土木事務所	-	-	-	-	-	-			●						○	R29	Ⅱ	B3	Ⅱ	B8															
2371	菅谷橋	（スガダニ）	南大和農山線	都道府県道	1997	18.1	13.2	PC橋	生駒市	34.72904	135.72244	郡山土木事務所	-	-	-	-	-	-			●					○		R29	Ⅱ	B3	Ⅱ	B8																
2372	無名橋（開度川）御道橋	（ムメイバシ（カイドガワ）ゴドウバシ）	五十八郷環境線	都道府県道	不明	6.8	1.5	RC橋	二郷町	34.58004	135.68585	郡山土木事務所	-	-	-	-	-	-				●					○	R29	Ⅱ	B4	Ⅱ	B9															
2373	無名橋4	（ムメイ4）	桜井都跡線	都道府県道	不明	2.5	9.3	RC橋	桜井市	34.5574	135.91873	中和土木事務所	-	-	-	-	-	-		●								R29	Ⅱ	B3	Ⅱ	B7																
2374	新宮谷橋	（シングウタニ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	2014	95.9	11.7	鋼橋	川上村	34.34046	135.95233	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○	R29	Ⅱ	B3	Ⅱ	B7															
2375	無名橋道橋3（仮称）	（ムメイバシ（カショウ）ドウバシ3（カリ））	国道169号	一般国道（指定区間外）	1931	22	7.4	RC橋	下北山村	34.04167	135.96244	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○	R29	Ⅱ	B3	Ⅱ	B7															
2376	無名橋（橋）	（ムメイ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	不明	2.8	7.2	RC橋	下北山村	34.01949	135.98668	吉野土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					●			R28	Ⅰ	B2	Ⅰ	B6	Ⅱ															
2377	ウバ谷跡道路高架橋（跡橋形）	（ウバダニアトドウロコウカバシ（アトバシガタ））	中和幹線	都道府県道	2004	90	22	PC橋	香芝市	34.56488	135.68443	本課	-	-	-	-	-	-							●							R1	Ⅲ	B6	Ⅲ				◆	★							0	ひび割れ補修工、伸縮継手工、高架台保工	38
2378	重尾跡橋橋（跡橋形）	（シゲオアトバシバシ（アトバシガタ））	大和高原観光線	都道府県道	不明	169	8	鋼橋	五條市	34.57112	135.74522	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R1	Ⅱ	B6	Ⅲ												0	橋梁補修工	170
2379	笠本橋（跡橋形）	（カサモトバシ（アトバシガタ））	国道309号	一般国道（指定区間外）	2000	10.7	19	PC橋	吉良市	34.68216	135.76353	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R1	Ⅲ	B6	Ⅱ				◆	★							0	高点検により令和6年度（R06実施中のアクラック）、工事はしていないが20年経過年月	8
2380	国分橋（仮称跡橋）	（コクブバシ（アトバシガタ））	天理都市線	都道府県道	不明	15.2	9.2	PC橋	天理市	34.59753	135.81662	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					●							R1	Ⅱ	B6	Ⅱ														
2381	新宮本橋（新名庁舎前橋）	（シングウホンバシ（シンメイチョウシャマエバシ））	国道309号	一般国道（指定区間外）	2000	37	12.3	PC橋	吉良市	34.68287	135.78287	吉良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					●							R1	Ⅲ	B6	Ⅰ														
2382	笠一之橋（上り線）	（カサイチ（ノボリセン））	新名市幹線	都道府県道	不明	20.6	24.1	PC橋	吉良市	34.68409	135.78743	吉良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					●							R1	Ⅲ	B6	Ⅱ														
2383	樺水跡橋橋（跡橋形）	（カバミアトバシバシ（アトバシガタ））	天理環状線	都道府県道	1984	13	9.5	PC橋	天理市	34.61758	135.82703	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R1	Ⅲ	B6					★	★							0	橋梁補修工	20
2384	巻向跡橋橋（跡橋形）	（マキムクアトバシバシ（アトバシガタ））	国道169号	一般国道（指定区間外）	1962	38	8.8	混合橋	桜井市	34.54353	135.84165	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R1	Ⅲ	B6					★	★							0	橋梁補修工	20
2385	巻向跡跡橋跡道橋（跡橋形）	（マキムクアトバシアトドウキョウ）	国道169号	一般国道（指定区間外）	1962	18	2.2	鋼橋	桜井市	34.54353	135.84169	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R1	Ⅲ	B6															
2386	深西寺跡橋橋（跡橋形）	（シンサイジアトバシバシ（アトバシガタ））	大和高原観光線	都道府県道	1968	275	8.4	混合橋	東吉野村	34.49056	135.73739	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R1	Ⅲ	B6					★	★							0	ナット取替工、断面修復工、剥落防止工	20
2387	新宝本橋（新名庁舎）	（シンホウホン（シンメイチョウシャ））	国道309号	一般国道（指定区間外）	1969	26.9	12.3	PC橋	吉良市	34.68296	135.78258	本課	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B5	Ⅱ	B7					◆	◆						☆	☆	0	点検委託	210
2388	新宝本橋（大原庁舎）	（シンホウホン（オオハラチョウシャ））	国道309号	一般国道（指定区間外）	1976	20.1	8.2	PC橋	吉良市	34.68285	135.78355	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R2	Ⅲ	B7					◆	◆						☆	☆	0	点検委託	210
2389	中神跡跡橋（上り）	（ナカガミアトバシアトバシ（ノボリ））	大和吉山環状線	都道府県道	1978	37.5	14	混合橋	大和郡山市	34.65407	135.7665	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R2	Ⅲ	B7															
2390	高谷高架橋（跡橋形）	（タカヤコウカバシ（アトバシガタ））	国道169号	一般国道（指定区間外）	1958	226.3	9.7	PC橋	大和高原南	34.59943	135.74716	本課	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B5	Ⅱ	B9					◆		◇	☆	☆	0	（JR）下り列車完成工、断面修復工、ひび割れ補修、（南）橋面防水工、伸縮装置取替工	566
2391	吉野口跡跡橋橋（跡橋形）	（ヨシノグチアトバシアトバシ（アトバシガタ））	国道309号	一般国道（指定区間外）	1990	243.3	17.4	鋼橋	御所市	34.41172	135.79078	本課	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B5	Ⅱ	B9															
2392	五十所跡橋（跡橋形）	（ゴジュウショアトバシ（アトバシガタ））	天理五条線	都道府県道	1972	255	14	PC橋	五十所	34.59126	135.78997	本課	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B5	Ⅱ	B9															
2393	下谷高架橋（跡橋形）	（シタヤコウカバシ（アトバシガタ））	中和幹線	都道府県道	2007	54.8	19.4	混合橋	香芝市	34.54613	135.70963	本課	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B5	Ⅱ	B9															
2394	橋原跡跡橋（跡橋形）	（ハシバラアトバシアトバシ（アトバシガタ））	国道169号	一般国道（指定区間外）	1970	23.3	24.4	鋼橋	橿原市	34.50417	135.80692	本課	-	-	-	-	-	-				●					○							R1	Ⅲ	B6															
2395	藤原高架橋（跡橋形）	（フジワラコウカバシ（アトバシガタ））	国道169号	一般国道（指定区間外）	2010	20.4	9.5	PC橋	高取町	34.46655	135.78044	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R2	Ⅲ	B7															
2396	笠跡跡橋橋（跡橋形）	（カサアトバシアトバシ（アトバシガタ））	中和幹線	都道府県道	1983	33	16	PC橋	橿原市	34.52161	135.78775	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R2	Ⅲ	B7					◆	◆							0	点検委託	150
2397	無名橋①（下）	（ムメイキョウ1（シタ））	奈良大和四辻線	都道府県道	不明	8	7.7	RC橋	奈良市	34.65914	135.78014	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-		●					●							R1	Ⅲ	B6	Ⅱ														
2398	笹取川橋	（ササトガワ（ササドリガワ））	天理五条線	都道府県道	2019	71	12.5	鋼橋	山添村	34.5674	135.9148	中和土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9															
2399	笠前橋	（カサマエバシ）	勢地下五條	都道府県道	2019	7.3	18	PC橋	奈良市	34.65418	135.96713	奈良土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○	R30	Ⅱ	B4	Ⅲ	B9															
2400	中神跡跡橋（下り）	（ナカガミアトバシアトバシ（クダリ））	大和吉山環状線	都道府県道	1992	441.5	9.5	混合橋	大和郡山市	34.65569	135.76071	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R2	Ⅲ	B7															
2401	中神跡道橋（跡道橋）	（ナカガミアトドウキョウ（アトドウキョウ））	大和吉山環状線	都道府県道	1995	99	2.5	鋼橋	大和郡山市	34.65477	135.76078	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R2	Ⅲ	B7															
2402	今西跡橋橋（跡橋形）	（イマニシアトバシアトバシ（アトバシガタ））	天理環状線	都道府県道	1986	7.5	5.7	PC橋	奈良市	34.6444	135.82634	本課	-	-	-	-	-	-					●					○							R2	Ⅲ	B8															
2403	今市跡跡橋跡道橋（跡跡橋）	（イマイチアトバシアトバシアトドウキョウ）	天理環状線	都道府県道	1987	14.9	3.9	鋼橋	奈良市	34.64427	135.82634	本課	-	-	-	-	-	-					●					○							R2	Ⅲ	B8															
2404	天井跡橋橋（跡橋形）	（テンジョウアトバシアトバシ（アトバシガタ））	大和吉山環状線	都道府県道	1978	37.5	14	鋼橋	大和郡山市	34.66218	135.78569	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R2	Ⅲ	B7															
2405	吉野口跡跡橋IPランプ（跡橋形）（JR跡）	（ヨシノグチアトバシアトバシアイピーランプ（ジェイアールアト））	国道309号	一般国道（指定区間外）	1990	98.5	5.8	鋼橋	御所市	34.4172	135.79208	本課	-	-	-	-	-	-				●					○							R2	Ⅲ	B7															
2406	吉野口跡跡橋OFFランプ（跡橋形）（JR跡）	（ヨシノグチアトバシアトバシオフランプ（ジェイアールアト））	国道309号	一般国道（指定区間外）	1990	166.5	5.8	鋼橋	御所市	34.41735	135.79052	本課	-	-	-	-	-	-				●					○							R2	Ⅲ	B7															
2407	橿原跡橋橋（跡道橋下り）（跡橋形）	（カシハラアトバシアトバシ（アトドウキョウ）（クダリ））	国道165号	一般国道（指定区間外）	1970	60	1.2	鋼橋	橿原市	34.50256	135.76073	本課	-	-	-	-	-	-					●					○							R1	Ⅲ	B6															
2408	橿原跡橋橋（跡道橋上り）（跡橋形）	（カシハラアトバシアトバシ（アトドウキョウ）（ノボリ））	国道165号	一般国道（指定区間外）	1970	60	1.2	鋼橋	橿原市	34.50234	135.76057	本課	-	-	-	-	-	-					●					○							R1	Ⅲ	B6															
2409	上品寺跡橋橋（跡橋形）	（ジョウボンジアトバシアトバシ（アトバシガタ））	中和幹線	都道府県道	1981	26.3	16	PC橋	橿原市	34.521	135.78507	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R2	Ⅲ	B7															
2410	東酒跡橋橋（跡橋形）	（ヒガシサカアトバシアトバシ（アトバシガタ））	奈良五条線	都道府県道	1966	38	12.4	混合橋	橿原市	34.47978	135.7664	本課	-	-	-	-	-	-			●					○							R2	Ⅲ	B8															
2411	橿原跡橋橋（跡橋形）	（カシハラアトバシアトバシ（アトバシガタ））	国道309号	一般国道（指定区間外）	2002	53	11	鋼橋	宇陀市	34.5342	135.96462	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R2	Ⅲ	B8															
2412	松本跡橋橋（跡橋形）	（マツモトアトバシアトバシ（アトバシガタ））	国道310号	一般国道（指定区間外）	1965	137	7.7	PC橋	五條市	34.35202	135.693	本課	-	-	-	-	-	-					●					○							R2	Ⅲ	B8															
2413	松本歩道橋（西）（跡道橋）（跡橋形）	（マツモトホドウキョウ（ニシ）（アトドウキョウ）（アトバシガタ））	国道310号	一般国道（指定区間外）	1965	88.2	2.4	混合橋	五條市	34.35321	135.69222	本課	-	-	-	-	-	-					●					○							R2	Ⅲ	B8															
2414	松本歩道橋（東）（跡道橋）（跡橋形）	（マツモトホドウキョウ（ヒガシ）（アトドウキョウ）（アトバシガタ））	国道310号	一般国道（指定区間外）	1965	34.2	2.6	混合橋	五條市	34.35322	135.69237	本課	-	-	-	-	-	-					●					○							R2	Ⅲ	B8															
2415	笹野跡跡橋（跡橋形）	（ササノアトバシアトバシ（アトバシガタ））	豊島山線	都道府県道	1966	30.4	4.6	PC橋	二郷町	34.58408	135.70013	本課	-	-	-	-	-	-			●					○							R1	Ⅲ	B6															
2416	二階高架橋（跡橋形）	（ニカイコウカバシアトバシ（アトバシガタ））	中和幹線	都道府県道	2010	32.8	16.1	混合橋	桜井市	34.51955	135.85431	本課	-	-	-	-	-	-					●					○							R2	Ⅲ	B8															
2417	二名跡跡橋（上り線）（跡橋形）	（フタナアトバシアトバシ（ノボリセン））	富雄高架線	都道府県道	1980	21.7	9.8	PC橋	五條市	34.37615	135.71488	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R2	Ⅲ	B8															
2418	二名跡跡橋（下り線）（跡橋形）	（フタナアトバシアトバシ（クダリセン））	富雄高架線	都道府県道	1980	21.7	9.8	PC橋	五條市	34.37627	135.71504	本課	-	-	-	-	-	-		●					●							R2	Ⅲ	B8															
2419	除雪倉庫（下り）	（ジョセツソウコ（クダリ））	南大和農山線	都道府県道	1991	49.3	11.5	鋼橋	香芝市	34.67111	135.75467	香芝土木事務所	-	-	-	-	-	-					●					○							R2	Ⅲ	B7															
2420